



Notice Deye Cloud



Étapes à suivre

1

Installez l'application
Deye Cloud

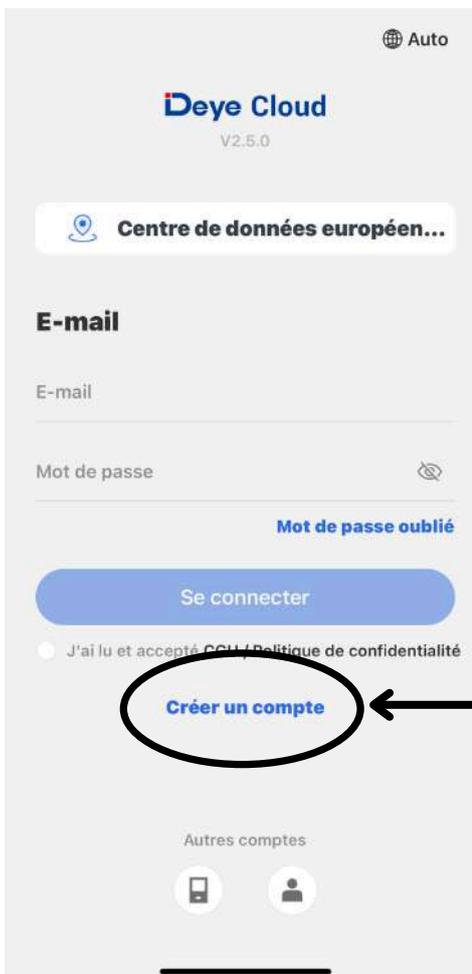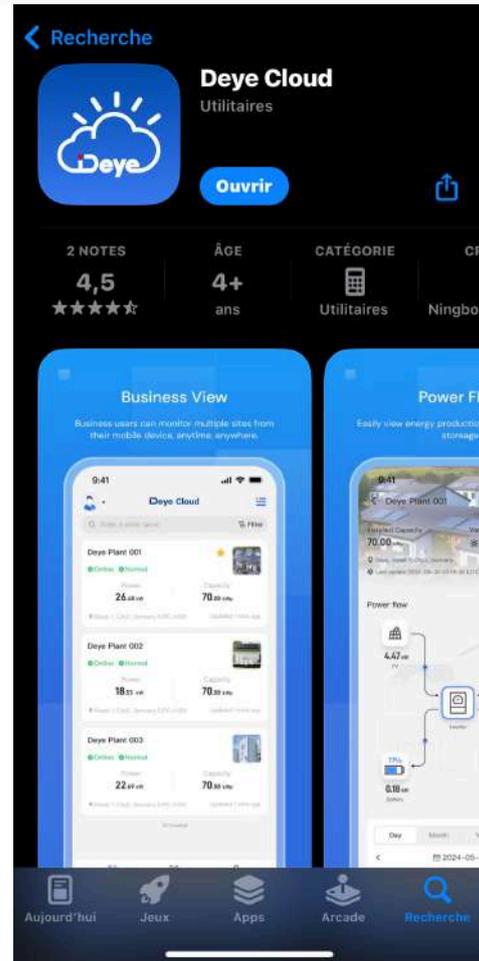

2

Cliquez sur créer un compte

Étapes à suivre



3

Mettez votre adresse email, et cliquez ensuite sur "envoyer le code de vérification", vous devrez ensuite inscrire le code de vérification que vous aurez reçu sur l'adresse e-mail mise précédemment

4


Cliquez sur suivant



Étapes à suivre


5

Cliquez sur "Ok, compris !"

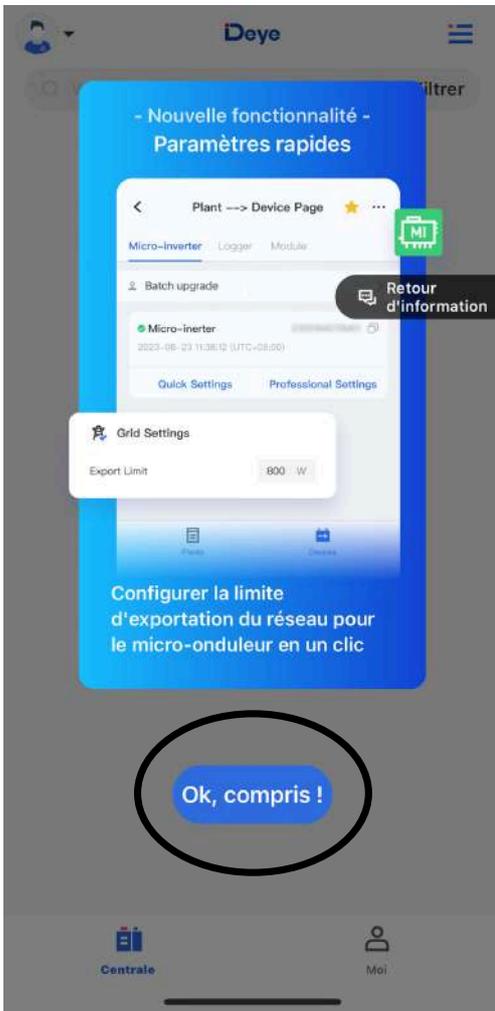

6

Vous arrivez ensuite sur cette page

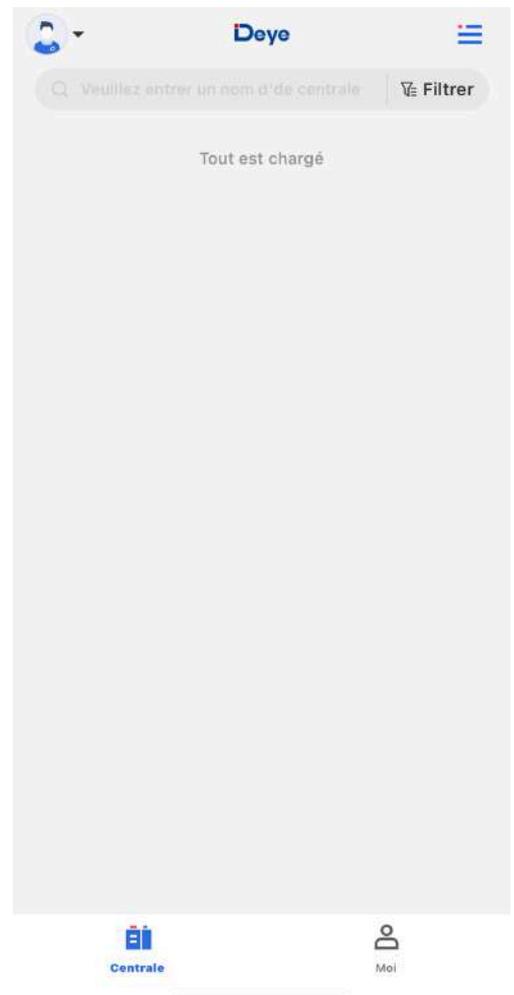

Étapes à suivre



7

Cliquez en haut à gauche sur les 3 petits traits, puis sur "créer une centrale"

8

Mettez le nom de la centrale, par exemple : maison. Mettez votre adresse, et la capacité installée : la puissance de votre installation solaire en kW. Puis cliquez sur "Confirmer"

< Créer une centrale

Infos de base

Nom de la centrale

Zone administrative France >

Adresse*

Coordonnées E 4°44'7" N 44°32'25" >

Fuseau horaire (UTC+02:00) Amsterdam, Berlin, ... >

Image de la centrale

Infos du système

Type de connexion au réseau * Système connecté au ré... >

Capacité installée (kWp)*

Confirmer

Étapes à suivre



9


Vous arrivez sur cette page, ensuite cliquez en bas à droite sur “Appareil”

10

Cliquez sur “+Ajouter un enregistreur”



Étapes à suivre

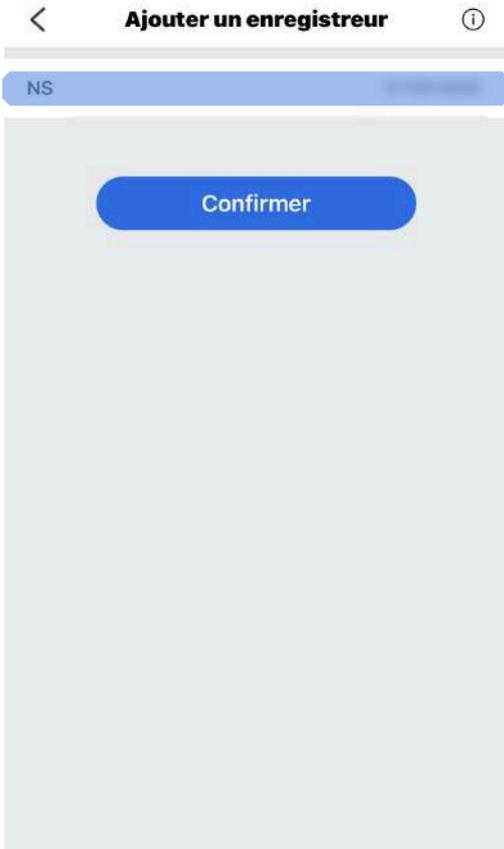

11


Rentrez le **numéro de série de la clé** que vous pouvez retrouver sur sa boîte en carton, vous pouvez scanner le code avec votre téléphone ou le taper au clavier.




Puis
"Confirmer"

12

Ensuite vous arrivez ici,
cliquez sur
"Configuration Wi-Fi"

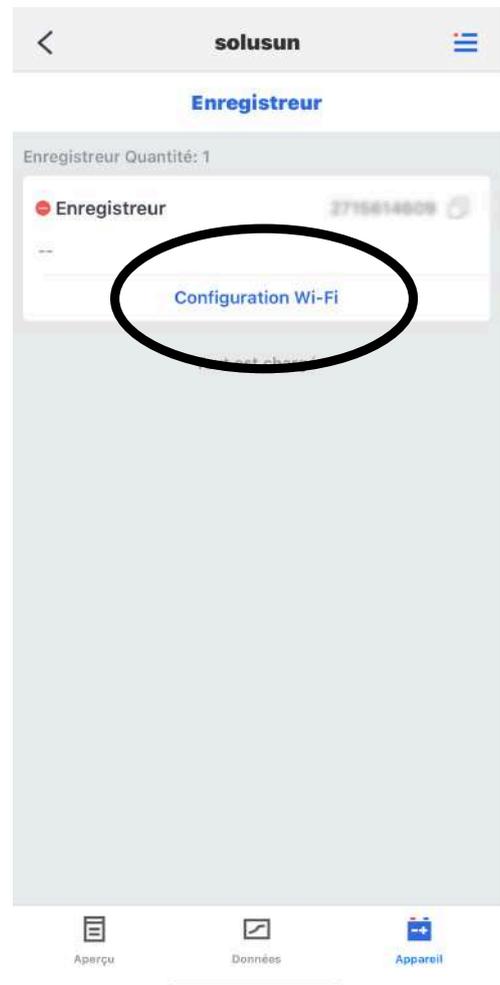

Étapes à suivre


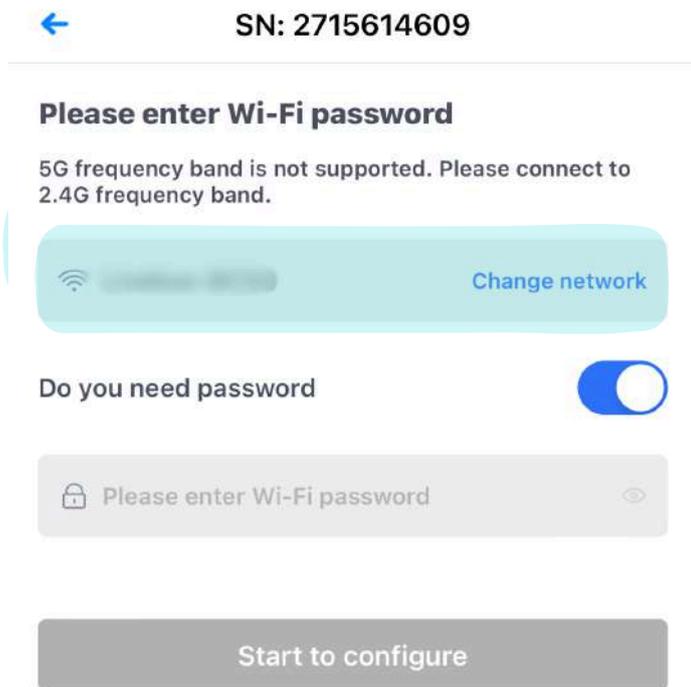


13

Ici choisissez le réseau Wi-Fi de votre maison (il faut impérativement un réseau en 2,4 GHz)

14


Mettez ensuite votre mot de passe Wi-Fi, et cliquez sur "Start to configure"

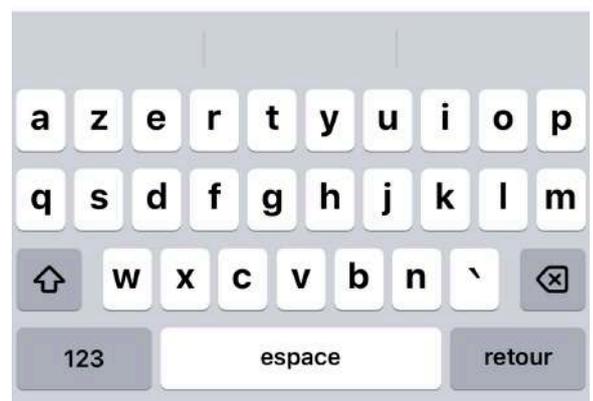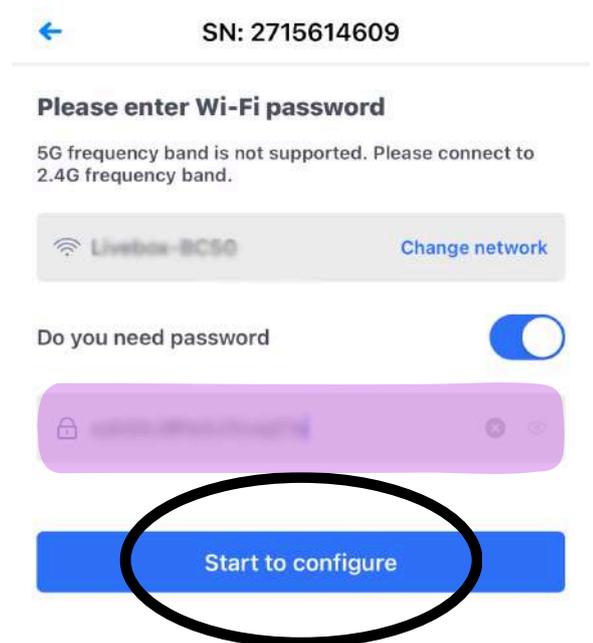

Étapes à suivre

15

Ensuite vous arrivez sur cet écran. Vous devez ensuite aller dans la configuration Wi-Fi du téléphone, et **changer de réseau Wi-Fi**, il faut vous connecter sur le **Wi-Fi AP_XXXX**

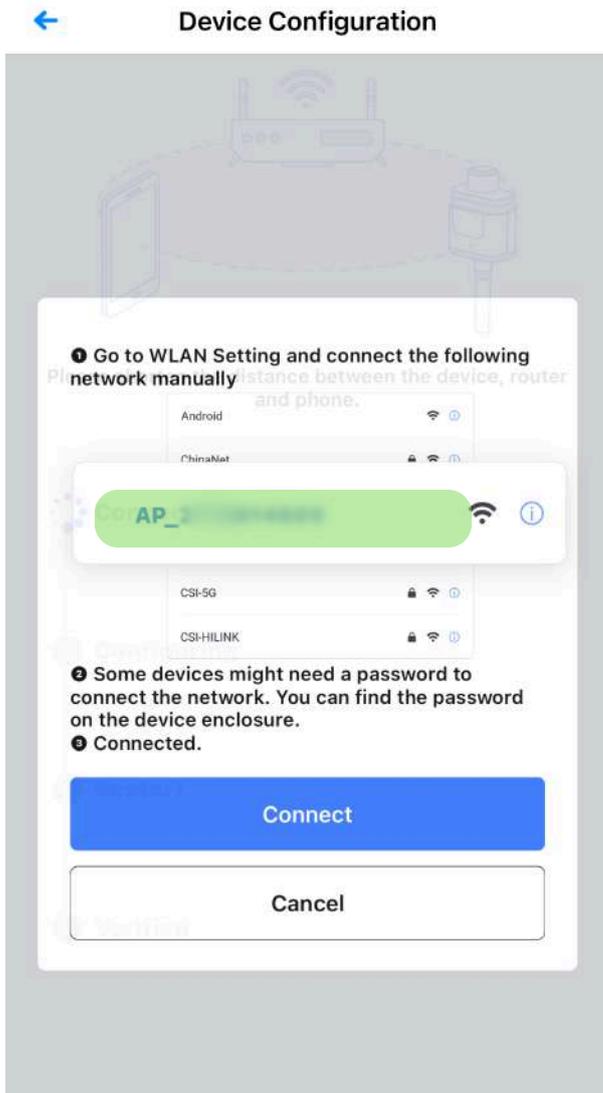

16

Dans vos Wi-Fi choisissez bien le **Wi-Fi AP_XXXX**




Étapes à suivre

17




Mettez ensuite le mot de passe du Wi-Fi AP_xxx qui est inscrit sur la boîte en carton, ou sur la clé. Puis connectez-vous

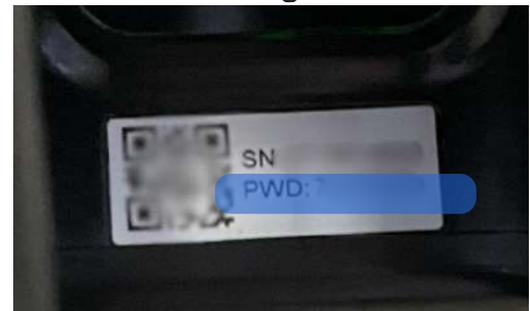

Étapes à suivre


18

Une fois que vous arrivez ici, attendez

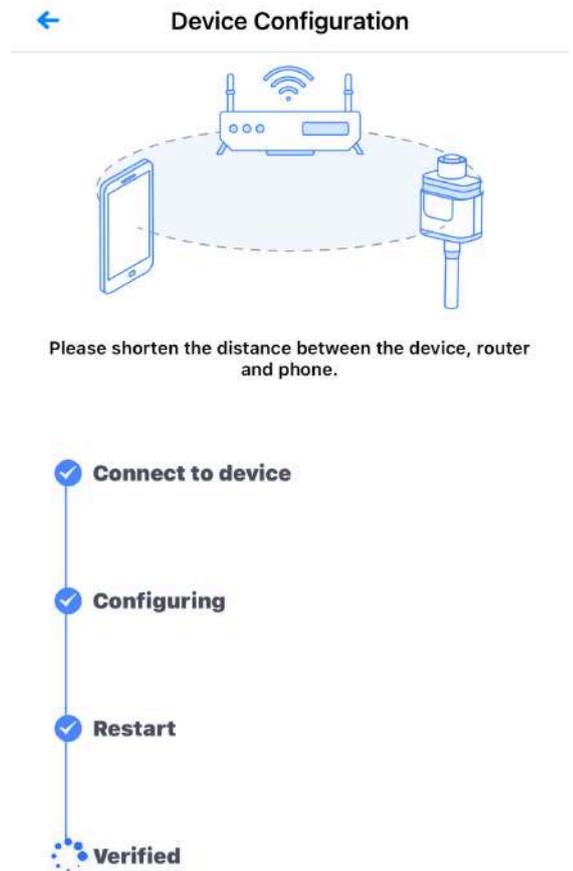

19


Une fois arriver ici, vous avez fini la configuration, les données de l'onduleur apparaîtront dans un délai de 10-15 minutes environ, ce n'est pas immédiat

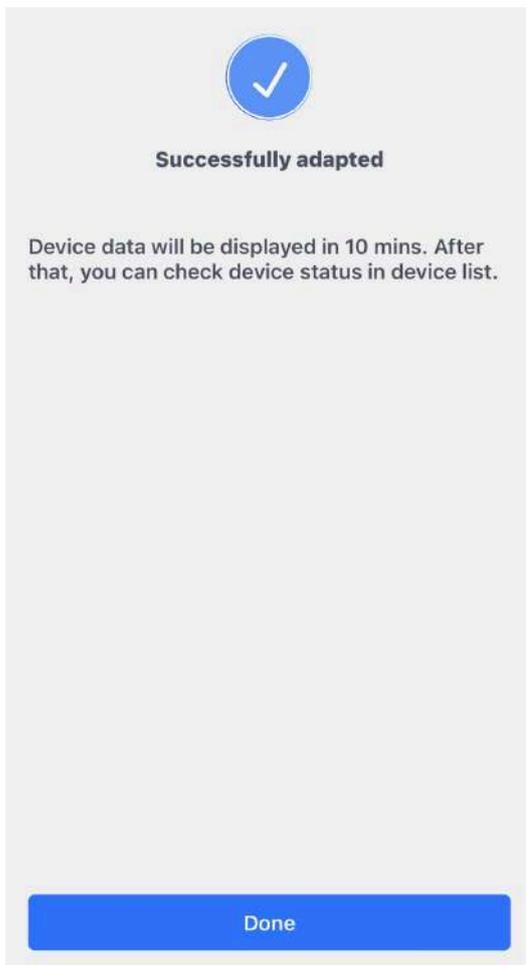

Étapes à suivre

20

Vous pouvez ensuite vous reconnecter sur votre Wi-Fi de votre maison

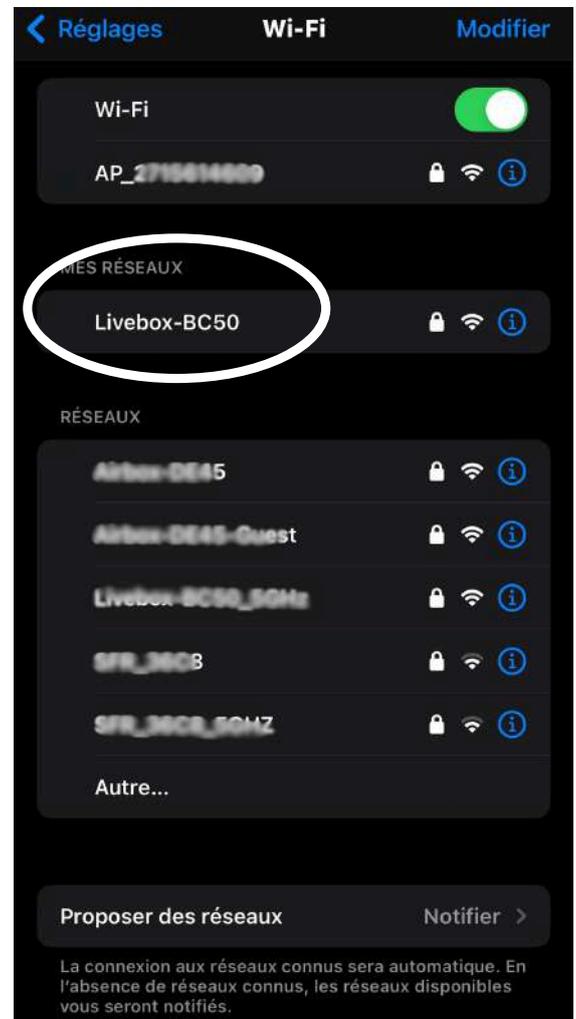




Notice Solarman Smart



Étapes à suivre

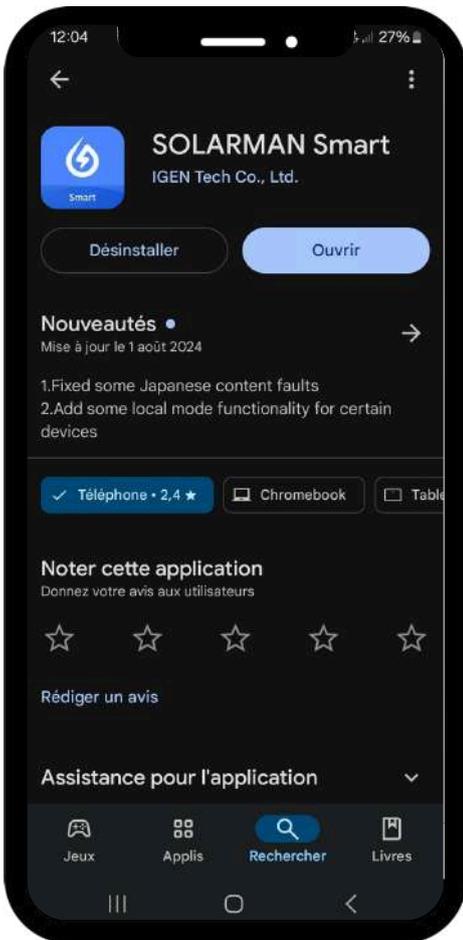


1


Installez l'application
Solarman Smart

2

Cliquez sur «S'enregistrer»

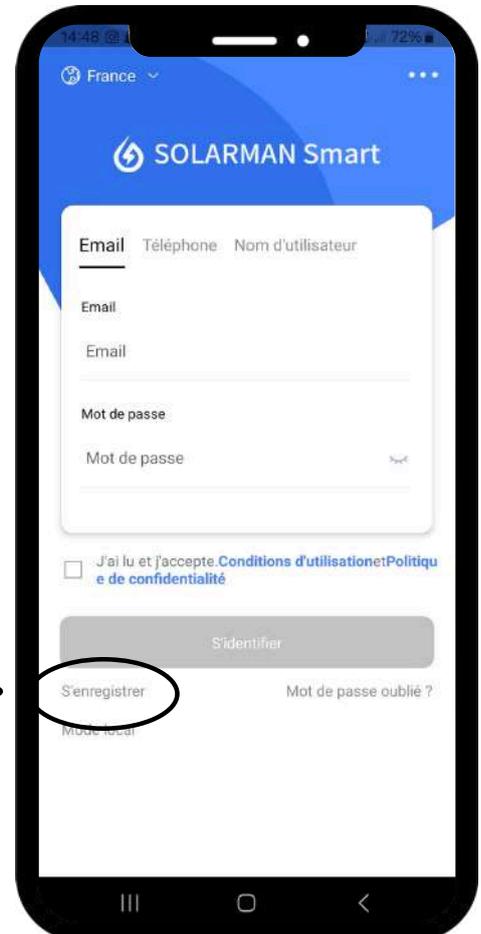

Étapes à suivre

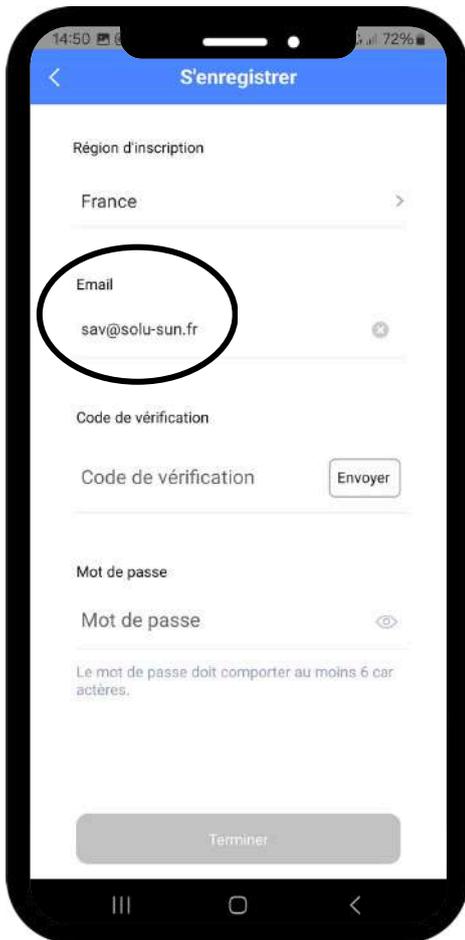

The image shows a smartphone screen with the title "S'enregistrer". The "Région d'inscription" is set to "France". The "Email" field contains "sav@solu-sun.fr" and is circled in black. Below it is the "Code de vérification" field with an "Envoyer" button. The "Mot de passe" field is empty, with a note below it: "Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères." At the bottom is a "Terminer" button.

5

Mettez votre adresse email, et cliquez ensuite sur "envoyer le code de vérification", vous devrez ensuite inscrire le code de vérification que vous aurez reçu sur l'adresse e-mail mise précédemment


6

Entrez le code de vérification, puis appuyez sur « Terminer »..



The image shows the same smartphone screen as in step 5. The "Code de vérification" field now contains "757101" and is circled in black. The "Envoyer" button is now labeled "Renvoyer". The "Terminer" button remains at the bottom.

Étapes à suivre

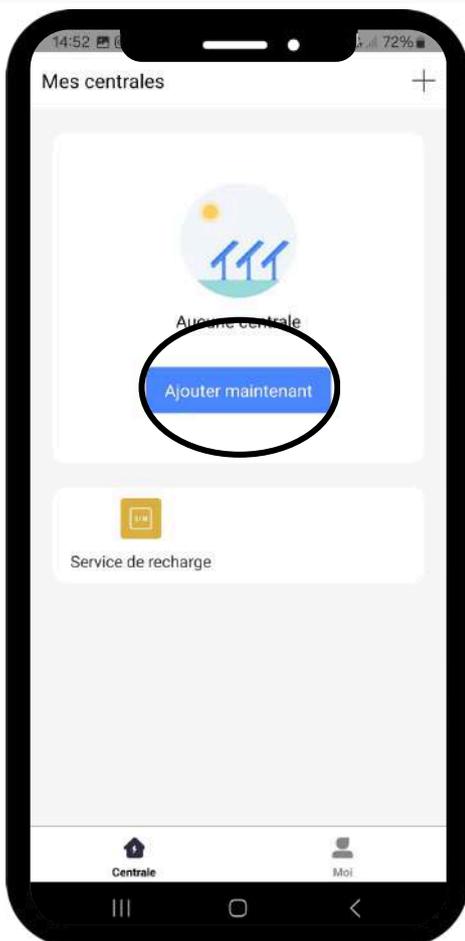


5

Une nouvelle page s'ouvre, appuyez sur « Ajouter maintenant » pour ajouter une centrale.

6

Entrez toutes les informations requises, puis cliquez sur « Terminer ».

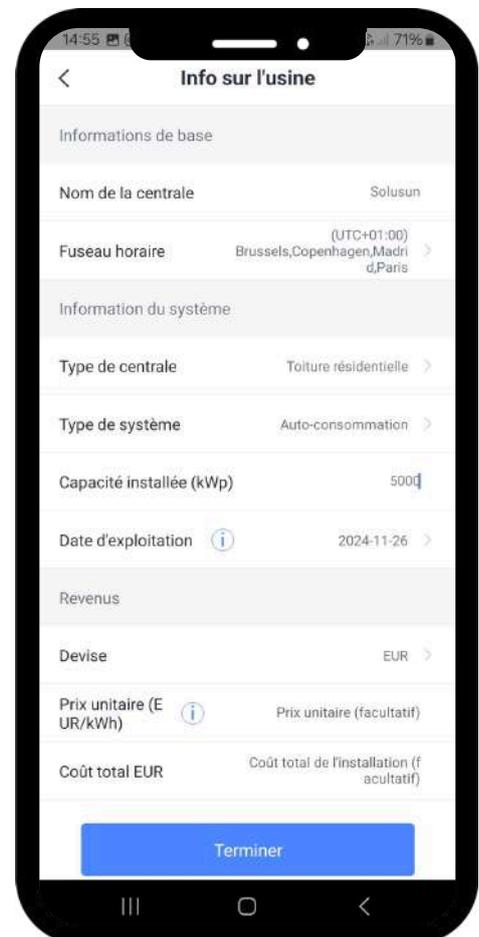

Étapes à suivre



7


Maintenant, vous devez ajouter un datalogger. Cliquez sur « Aller à ajouter »

8

Ajoutez le numéro de série de la clé, qui se trouve sur votre onduleur, puis appuyez sur «Ajouter».



Étapes à suivre

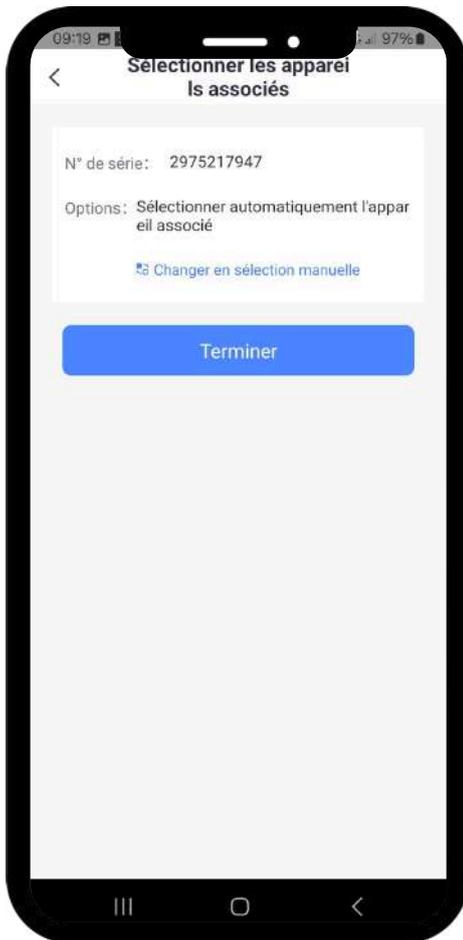

9


Une nouvelle page s'ouvre, appuyer sur «Terminer»



10


Une fois le datalogger ajouté avec succès, une fenêtre s'ouvre. Vous devez maintenant connecter la clé à votre Wi-Fi. Sélectionnez «Aller à Configurer».

Étapes à suivre

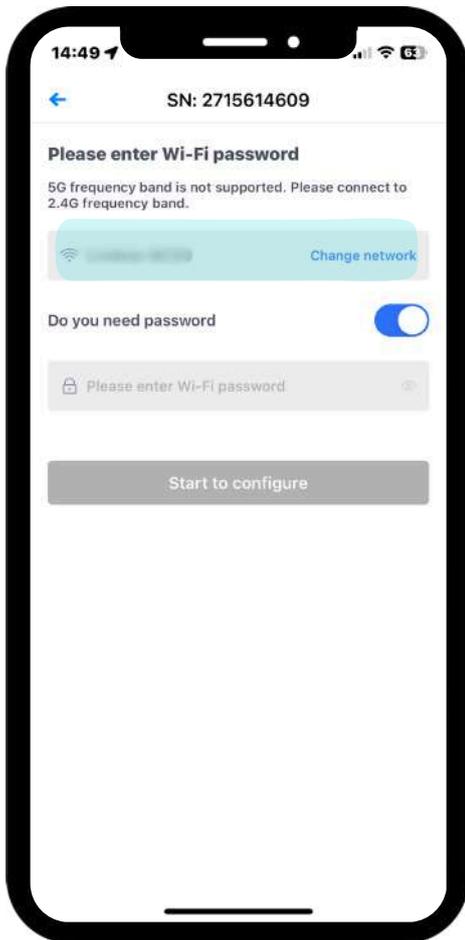

11

Ici choisissez le réseau Wi-Fi de votre maison (il faut impérativement un réseau en 2,4 GHz)

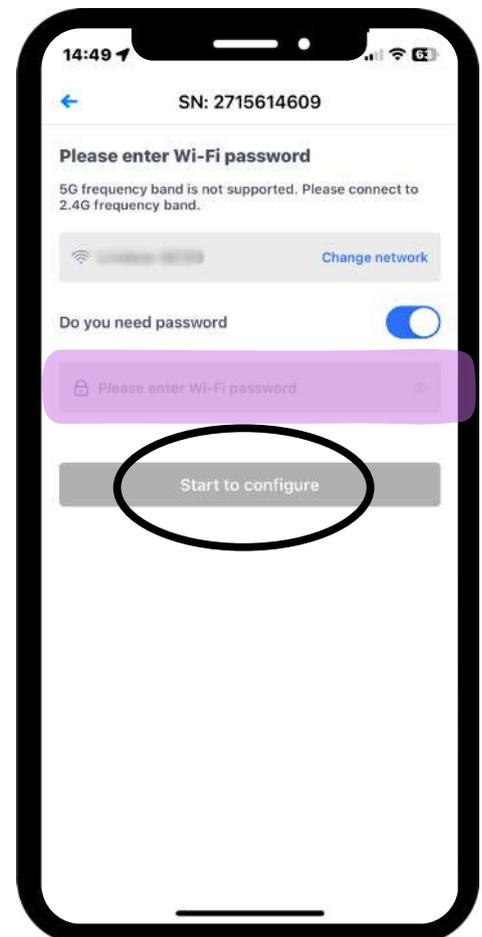

12

Mettez ensuite votre mot de passe Wi-Fi, et cliquez sur "Connexion"

Étapes à suivre



13


Maintenant, les tests de réseau Wi-Fi vont commencer. (Test 1/2)



14

(test 2/2)

Étapes à suivre

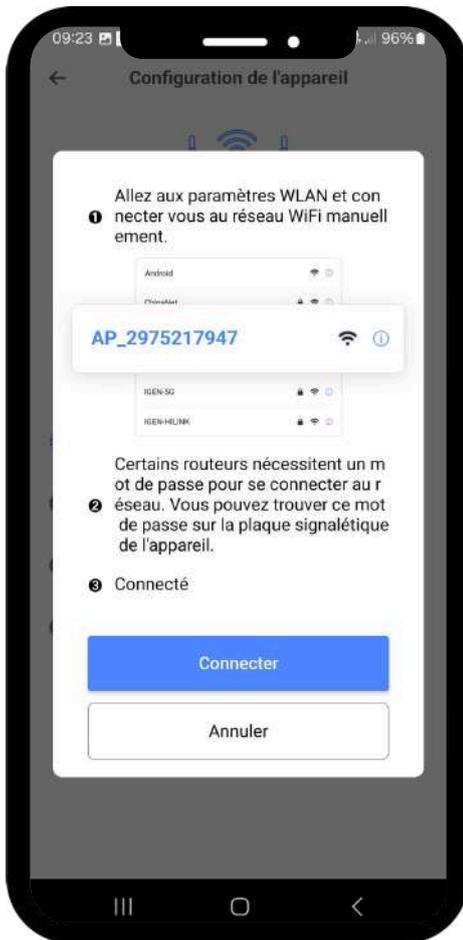


15


Une nouvelle page s'ouvre

16

Connectez votre téléphone à la clé, «DEYE», en sélectionnant «AP-.....» dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone.

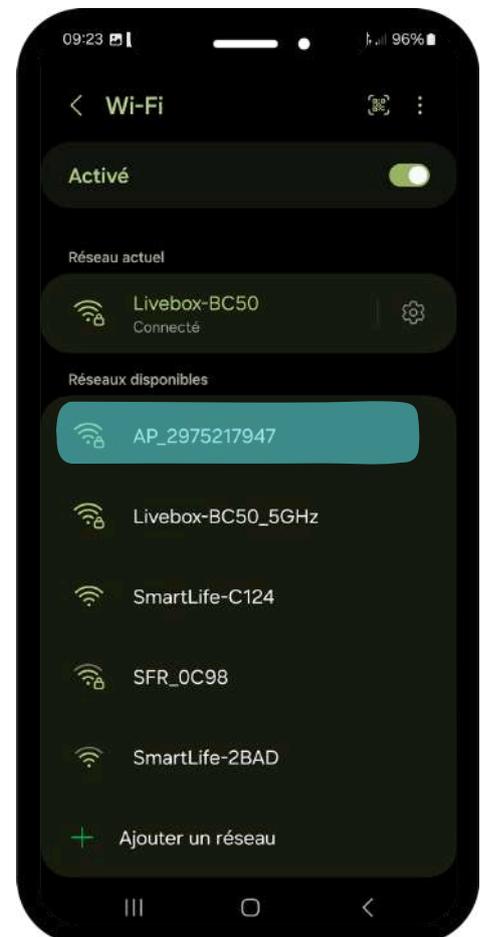

Étapes à suivre

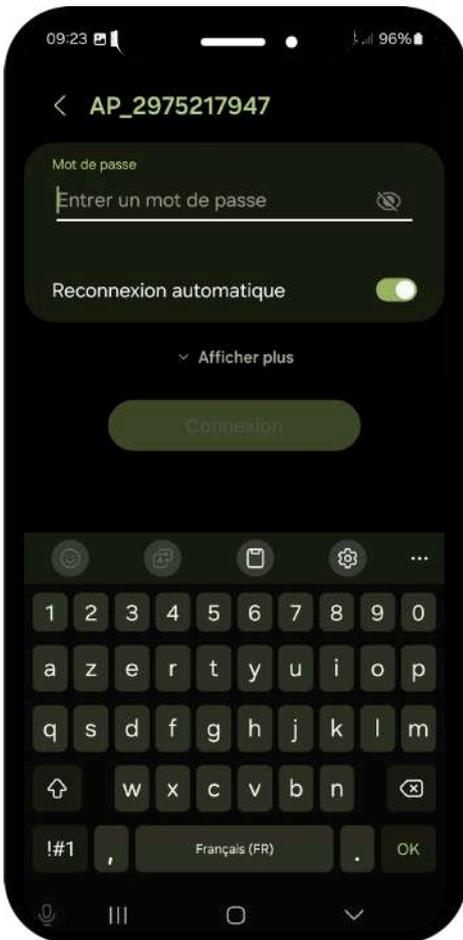

17

Entrez le mot de passe de la clé DEYE, qui est indiqué sous la forme « PWD » sur l'étiquette de la clé mais également sur le carton de celle-ci.



Étapes à suivre




18

Une fois que vous êtes connecté, il sera indiqué "Connecté sans internet" sous le nom de la clé. Cela signifie que votre connexion a bien été établie avec succès. Vous pouvez maintenant revenir à l'application pour poursuivre la configuration.

19

Une fois que vous revenez, une nouvelle page apparaîtra.

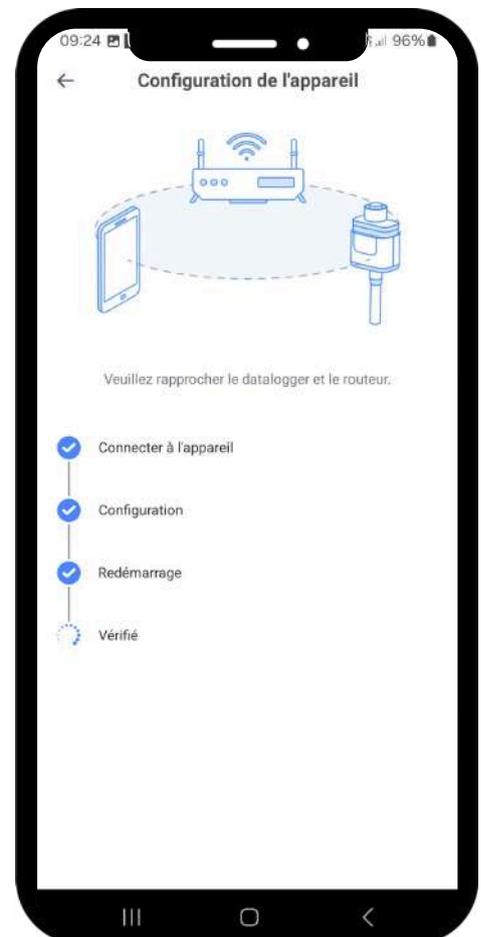

Étapes à suivre



20

Lorsque la configuration est terminée, un message s'affichera indiquant "Configuration réussie". Cela signifie que votre clé est désormais connectée à votre réseau Wi-Fi et prête à être utilisée.

21

Une fois la configuration réussie, vous pouvez vous reconnecter à votre réseau Wi-Fi.

