



Notice d'aide à la configuration des prises Wi-Fi

- Installation et Configuration de la prise Smart Life - p1 à 6
- Installation et Configuration de la prise MEROSS- p7 - 15
- Installation et Configuration de la prise TAPO- p16 - 22




1. Connecter le Kit BeSolar! à son smartphone

Une fois le Kit positionné, il vous suffit de le brancher sur la prise Wi-Fi qui elle même est branché à une prise électrique de votre foyer. Dès que le kit est branché, la production commence !


Pour suivre votre production solaire il ne vous reste plus qu'à connecter votre smartphone à votre Kit. Prise

Mode d'emploi pour la prise : **SMART LIFE**


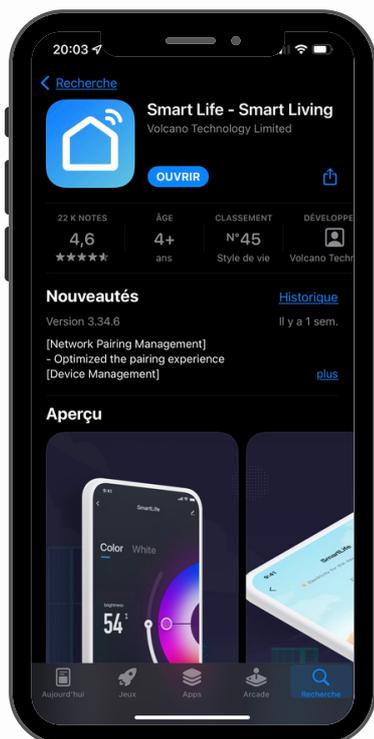


1

Téléchargez l'application disponible sur l'App Store ou le Google Play "**Smart Life**", ouvrez la.





Branchez la prise connectée sur une prise murale (reliée au réseau électrique de la maison). Sur l'application, cliquez sur le "+" en haut à droite.

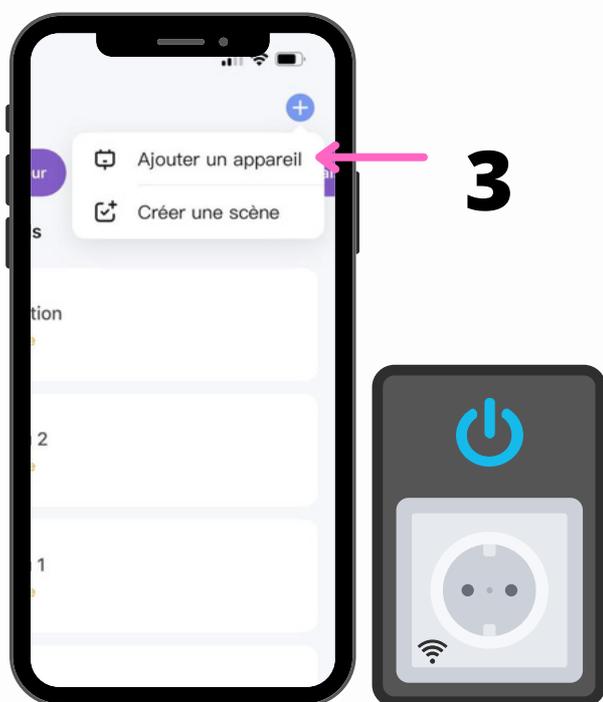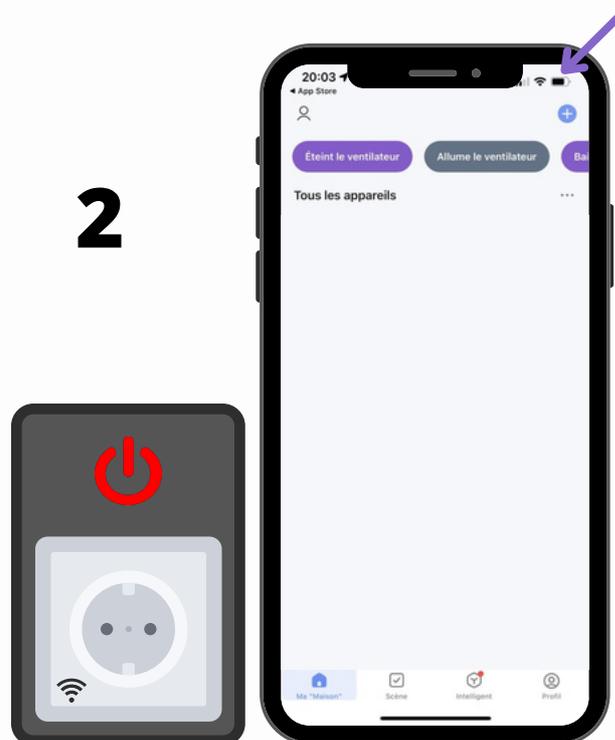


2 options s'offrent à vous, sélectionnez la première : "

Vous avez maintenant sous les yeux tous les appareils pouvant être connectés à SmartLife. Pour connecter votre prise, allez dans la catégorie "**Electrique**" puis "**Prise (Wi-Fi)**".

4

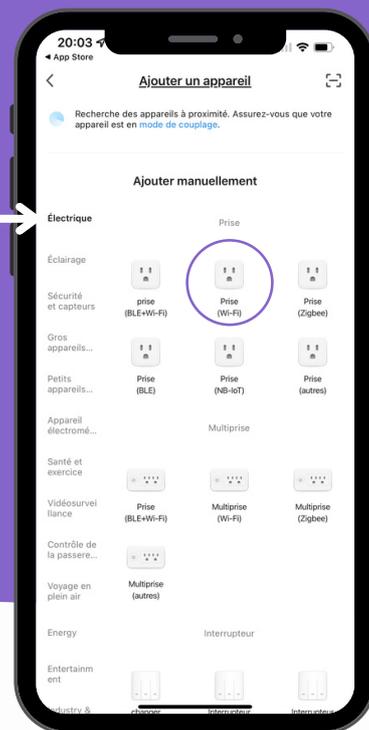


5




Pour se connecter au Wi-Fi, votre téléphone ainsi que SmartLife utilisent le mode de connexion **2,4Ghz**, il vous faudra donc connecter votre téléphone à internet puis renseigner sur l'application votre mot de passe lié à votre box internet, souvent appelé "**clé de sécurité**".

Suivez les étapes proposées par l'application. Elles sont au nombre de **3** et correspondent à l'appareil que vous connecter.

Votre téléphone capte désormais le signal de la prise Wi-Fi, il vous suffira d'**attendre que la synchronisation** soit complète afin de passer à l'étape suivante. Pour le savoir, il vous suffit de regarder le voyant de la prise, dès que celui-ci cesse de clignoter, vous pouvez passer à l'étape suivante.

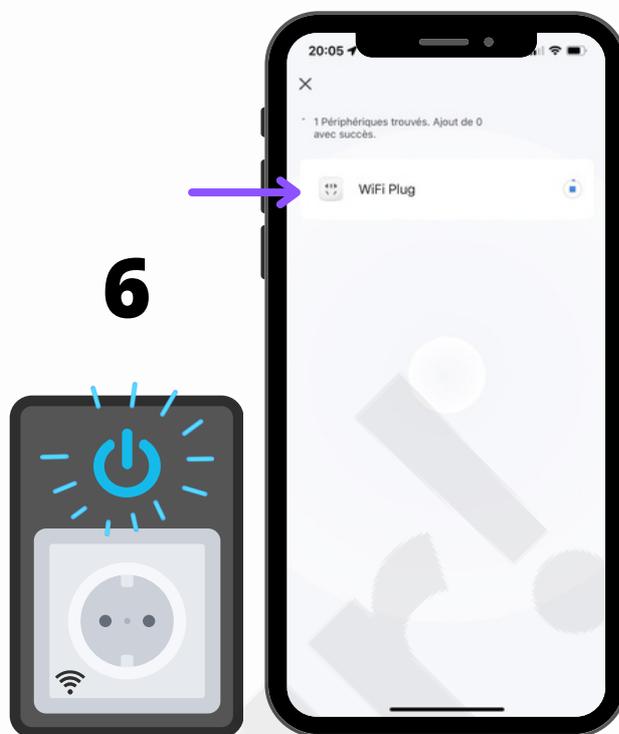

6

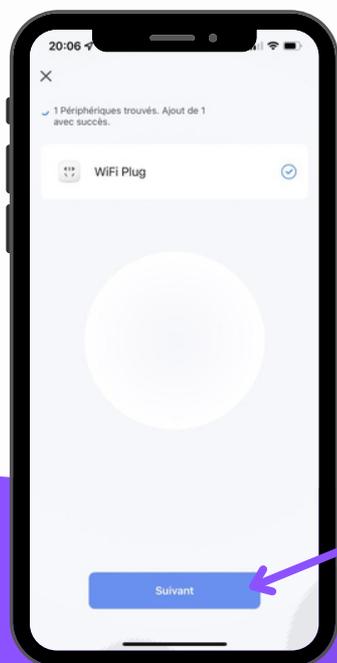


7

Une fois la synchronisation terminée, le voyant de la prise cesse de clignoter et un bouton "**Suivant**" apparaît sur l'application. Il vous suffit de cliquer dessus.

Une fois la prise synchronisée et ajoutée sur votre application, vous pouvez la **renommer** afin qu'elle corresponde à votre installation.



8

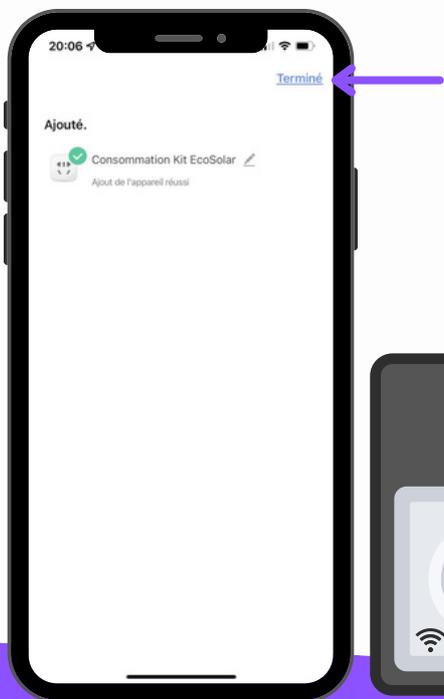


9

Une fois votre prise connectée renommé, vous pouvez cliquer sur le bouton "**Terminé**" en haut à droite.

La configuration de votre prise est désormais terminée, vous avez donc accès à son tableau de bord. Pour suivre sa production d'énergie, cliquez sur l'icône ⚡ "Energie utilisée".

10

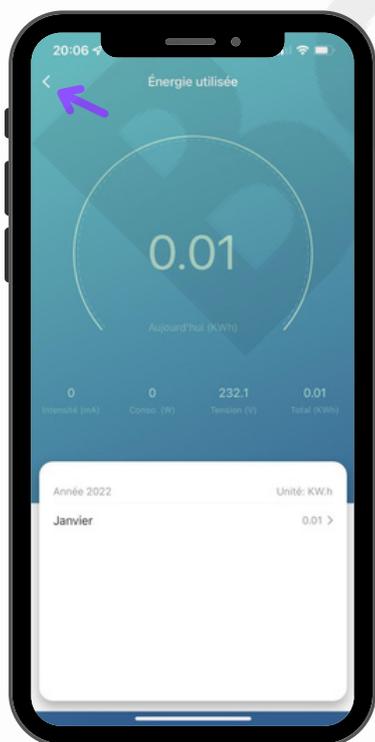



11

Sur la page de suivi énergétique vous pouvez **suivre en temps réel** votre production ainsi que son historique en kWh. Pour revenir au menu principal, cliquer sur la **flèche en haut à gauche**.

Attention : L'application affichera "**Énergie Utilisée**" ou "**Consommation**" mais pas d'inquiétude, c'est bel et bien votre **production** qui s'affiche !

Votre prise connectée apparaît désormais sur votre page d'accueil, pour y accéder il vous suffira de cliquer dessus. Sinon vous pouvez fermer l'application.

12

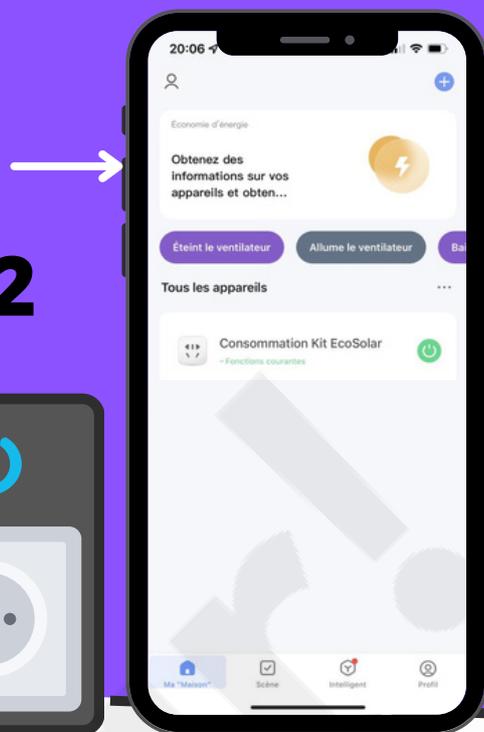


BeSolar!

2. Connecter le Kit BeSolar! à son smartphone

Une fois le Kit positionné, il vous suffit de le brancher sur la prise Wi-Fi qui elle même est branché à une prise électrique de votre foyer. Dès que le kit est branché, la production commence !


Pour suivre votre production solaire il ne vous reste plus qu'à connecter votre smartphone à votre Kit. Prise

Mode d'emploi pour la prise : **MEROSS**

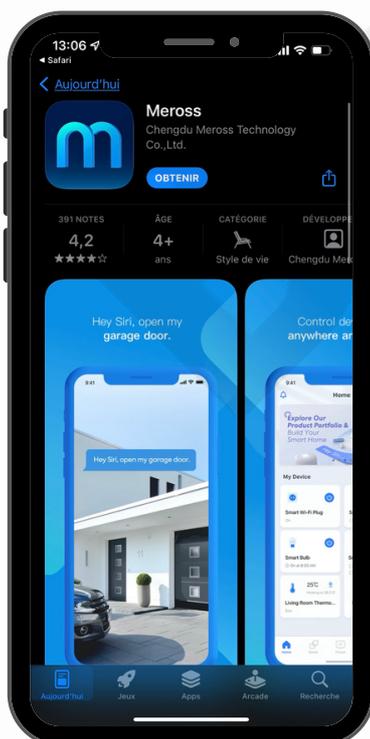

1

Téléchargez l'application disponible sur l'App Store ou le Google Play "**Meross**", puis ouvrez la.




Branchez la prise connectée sur une prise murale (reliée au réseau électrique de la maison). Sur l'application, cliquez sur le "+" en haut à droite.

2





3

Autoriser l'application à rechercher des appareils sur votre réseau local en cliquant sur "OK"

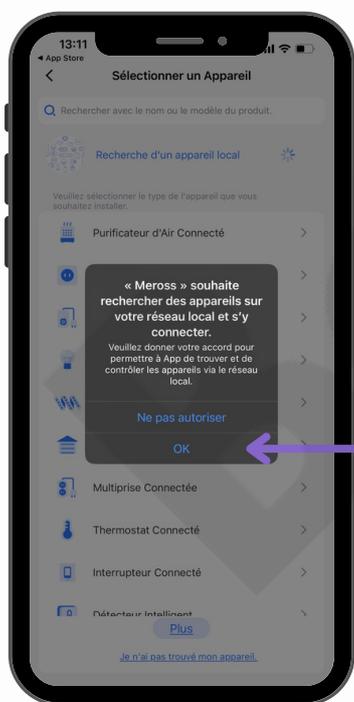


Vous avez maintenant sous les yeux tous les appareils pouvant être connectés à Meross. Pour connecter votre prise, allez dans la catégorie **"Prise connectée"**.

4

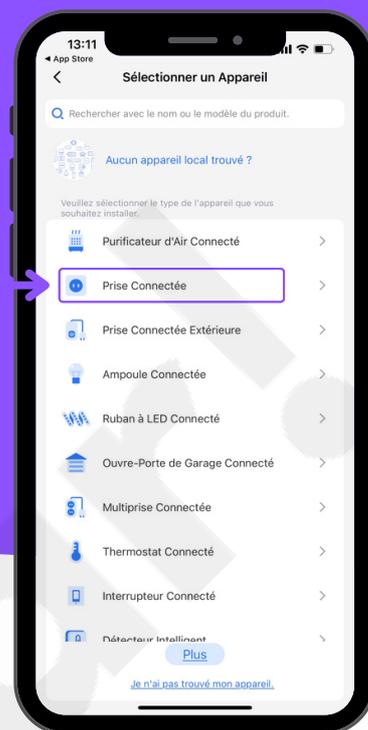


5

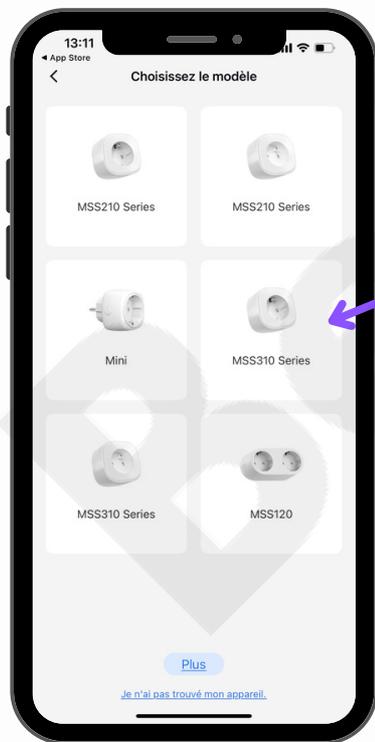


Sélectionnez le modèle correspondant à votre prise (MSS310 Series).

Pour continuer, Meross a besoin que vous vous inscriviez, cliquez donc sur "Inscrivez-vous"

6

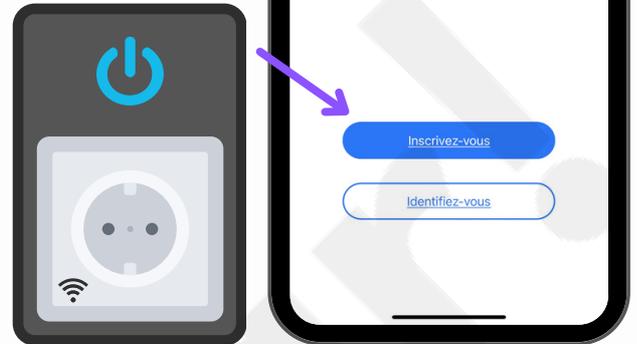


7

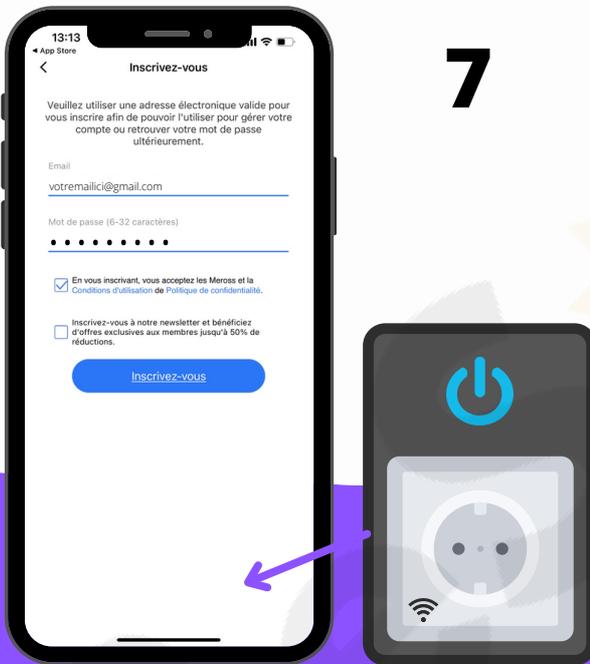

Pour vous inscrire, remplissez l'espace prévu pour votre adresse mail et définissez un mot de passe pour protéger votre compte Meross, il ne vous reste plus qu'à cocher la première case et à cliquer sur "inscrivez-vous".

Une fois votre compte créé, la démarche de synchronisation continue. Vérifiez que la prise soit branchée, et allumée si elle ne l'est pas (bouton sur le haut de la prise). Dès que la prise est allumée, cliquez sur "Ensuite".

8

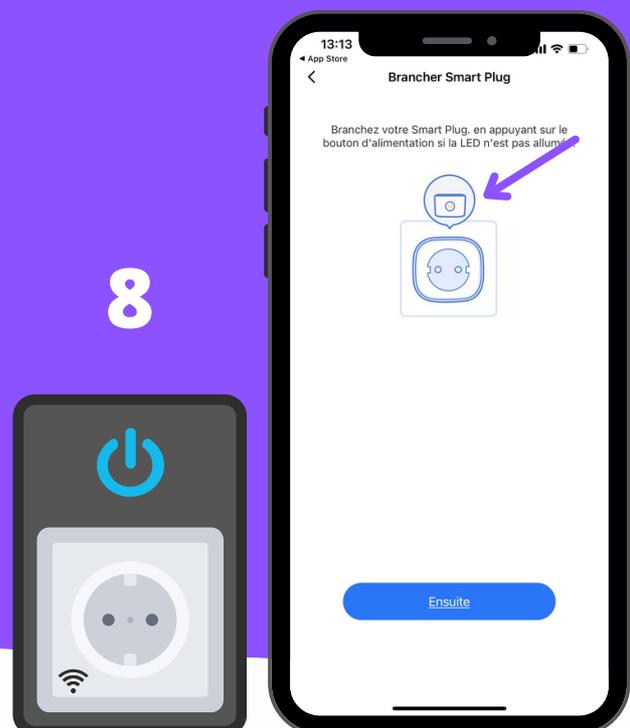




9




10 secondes plus tard, le bouton au dessus de la prise se mettra à clignoter en orange et vert. Lorsque le clignotement apparait, cliquez sur "Ensuite". Si le clignotement n'apparait pas, cliquez sur "La LED ne clignote PAS en orange et en vert."

Si vous posséder un iPhone et que vous utilisez l'application "Maison", cliquez sur "Version HomeKit" sinon cliquez sur "Version non HomeKit"

10

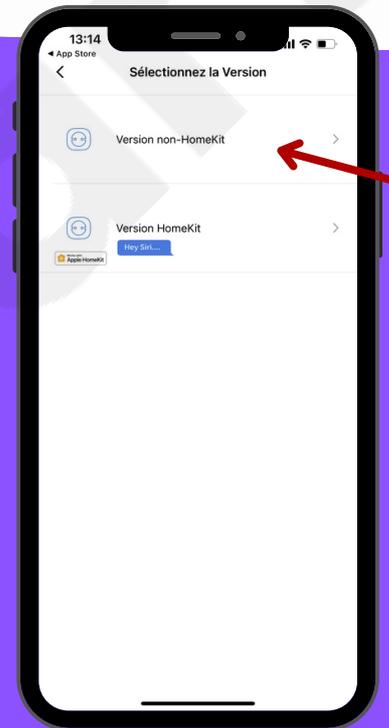

11




Pour continuer, Meross à besoin d'avoir accès à votre localisation approximative, cliquer sur "Autoriser lorsque l'app est active"


Votre prise va désormais créer un signal Wi-Fi afin de se synchronisé avec votre appareil. Il se compose du nom Meross suivi de quelques lettres, ici "Meross_SW_xxxx"

Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres Wi-Fi via le bouton "**Accéder**" puis de vous connecter dessus et de revenir sur l'application.

12

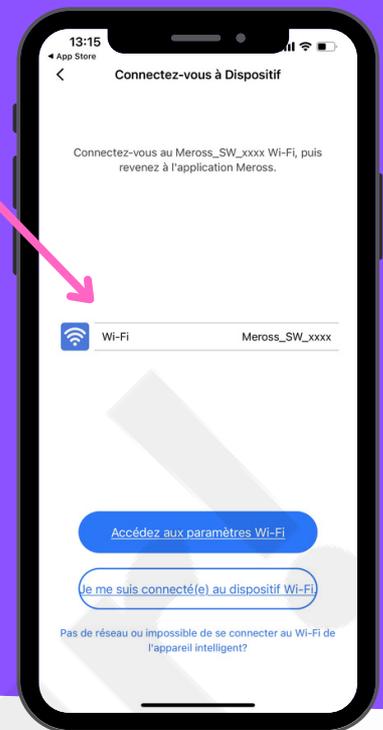

13

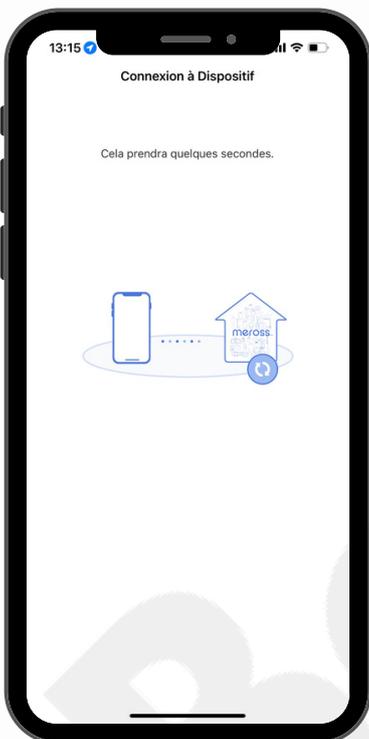

Une fois connecter au signal de votre prise, retourner sur l'application, celle-ci va automatiquement se synchronisé avec voter appareil.



14

Renommer ensuite votre prise pour qu'elle corresponde à son utilisation.



Nous vous conseillons de la nommée "Production Kit BeSolar!"

Puis cliquez sur "Ensuite"



Vous pouvez désormais personnaliser votre icône, cette étape est facultative. Cliquez sur "Ensuite".

15

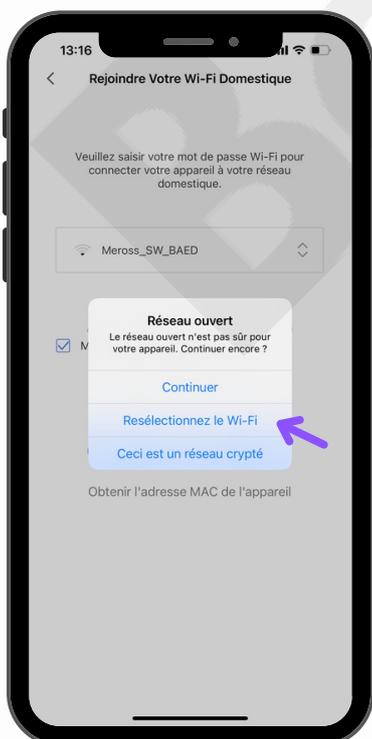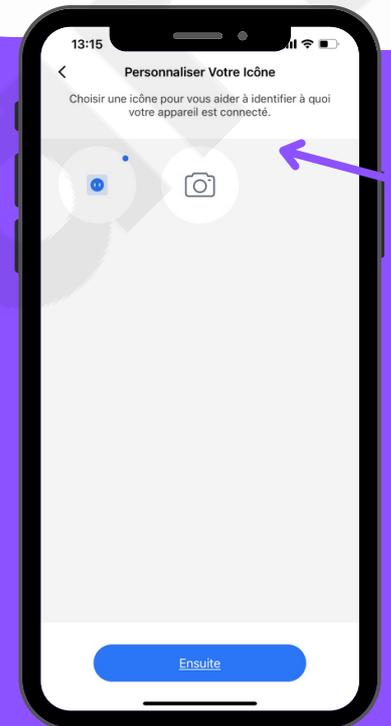



16

Pour continuer, Meross a besoin de retourner sur le Wi-Fi Local (celui de votre domicile). Cliquez donc sur "Resélectionnez le Wi-Fi".



Sélectionnez à l'aide de la liste déroulante le nom de votre réseau Wi-Fi, saisissez la clé de sécurité et cliquez sur "Ensuite".

17

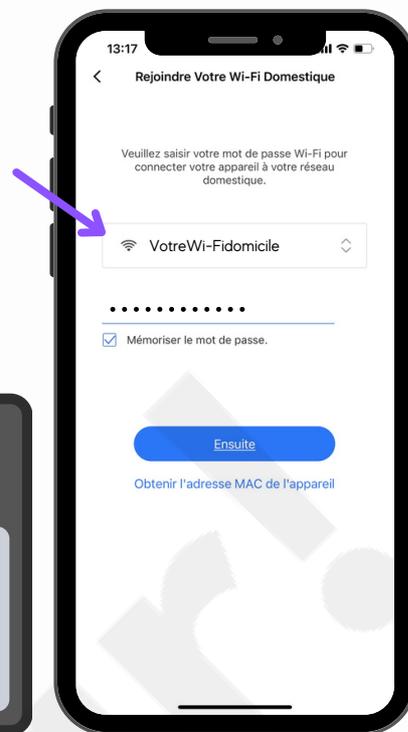


18




L'application va désormais finalisé la synchronisation il ne vous reste plus qu'à patienter.

Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur "Terminé"

19



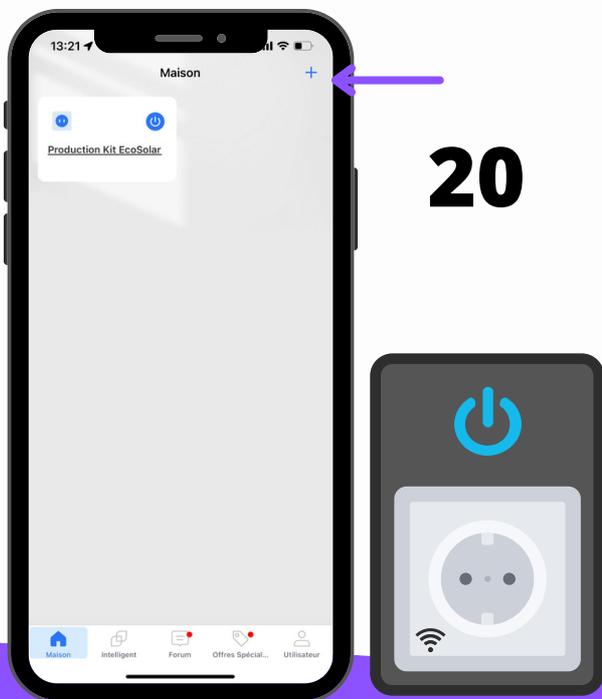


20

Votre prise est désormais affichée sur le menu de l'application, vous la trouverez immédiatement à chaque ouverture de l'application. En cliquant dessus vous accédez à tout les paramètres et configurations du module.

L'installation est désormais terminée et vous avez accès à toutes les options disponibles sur votre Kit BeSolar!

Attention : L'application affichera "Énergie Utilisée" ou "Consommation" mais pas d'inquiétude, c'est bel et bien votre production qui s'affiche !

21

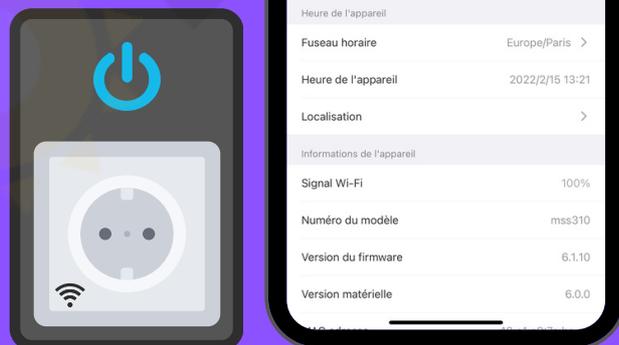


BeSolar!

3. Connecter le Kit BeSolar! à son smartphone

Une fois le Kit positionné, il vous suffit de le brancher sur la prise Wi-Fi qui elle même est branché à une prise électrique de votre foyer. Dès que le kit est branché, la production commence !

Pour suivre votre production solaire il ne vous reste plus qu'à connecter votre smartphone à votre Kit. Prise

Mode d'emploi pour la prise : [TAPO](#)

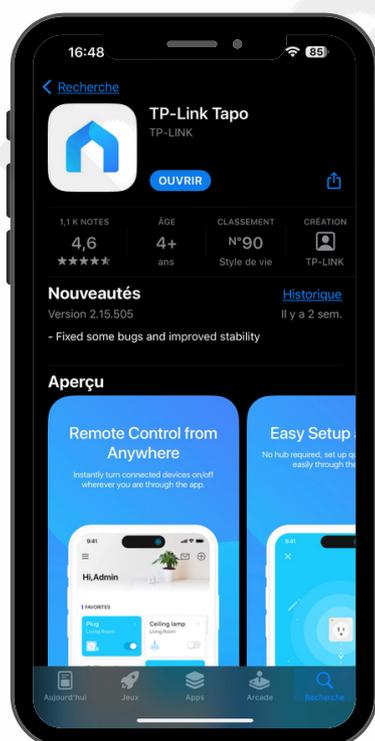


1

Téléchargez l'application disponible sur l'App Store ou le Google Play "**TP-Link Tapo**", puis ouvrez la.




Branchez la prise connectée sur une prise murale (reliée au réseau électrique de la maison). Sur l'application, cliquez sur le "+" pour ajouter un appareil.

2

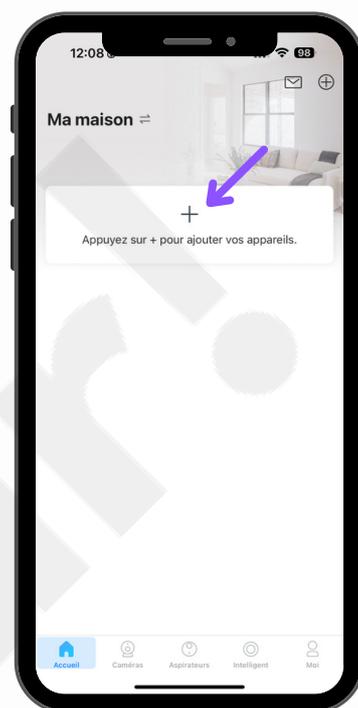


3

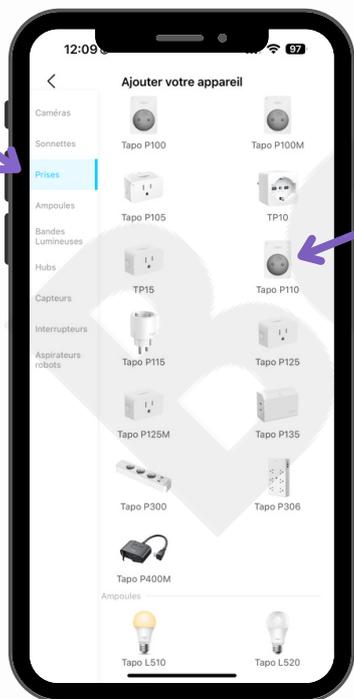

Dans les catégories, choisissez "**Prises**", puis choisissez le modèle "**Tapo P110**".

Vérifiez sur le haut gauche de la prise Wi-Fi si le voyant clignote en **orange et vert** ou s'il clignote d'une seule des 2 couleurs. Dans le cas où il ne clignote que d'une couleur, passez à l'étape suivante, sinon passez à l'étape 6.

4

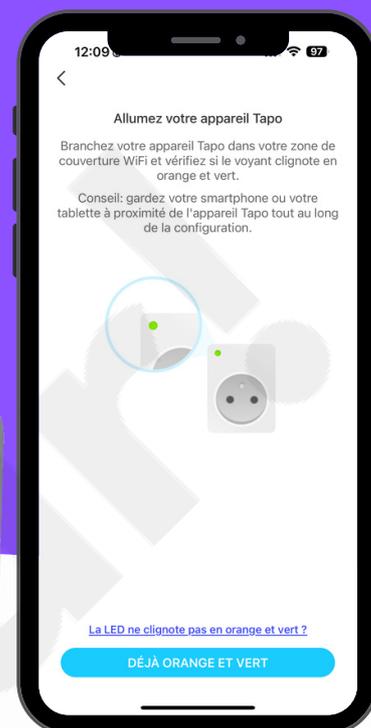


5




Dans le cas où le voyant ne clignote pas en orange et vert, 2 possibilités s'offrent à vous, il vous suffit de choisir le cas qui vous correspond et d'effectuer la manipulation indiquée sur l'écran.

Pour continuer, Tapo a besoin de se connecter sur son réseau local, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et de se connecter sur le réseau "Tapo_Plug_XXXX"

6

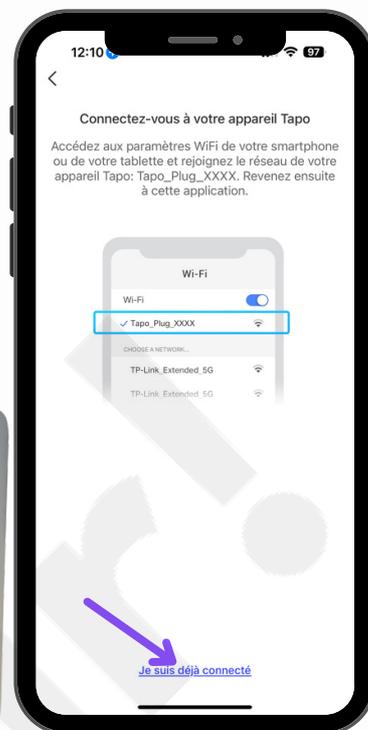


7

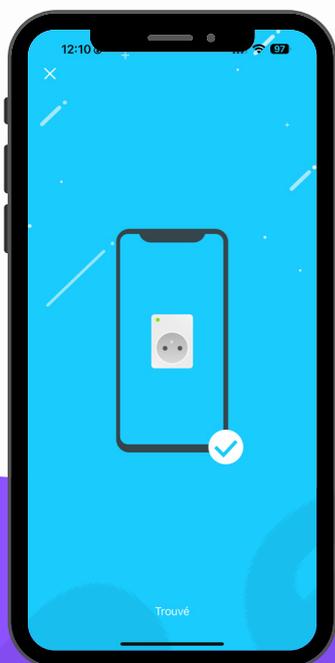


Une fois connecter au réseau local de Tapo, l'application recherchera automatiquement votre prise et l'ajoutera une fois l'opération terminée.

Dès que la prise sera ajoutée à votre application, il faudra sélectionner votre réseau domicile (le Wi-Fi de la maison) et mettre le mot de passe afin d'appareiller la prise Wi-Fi..

8

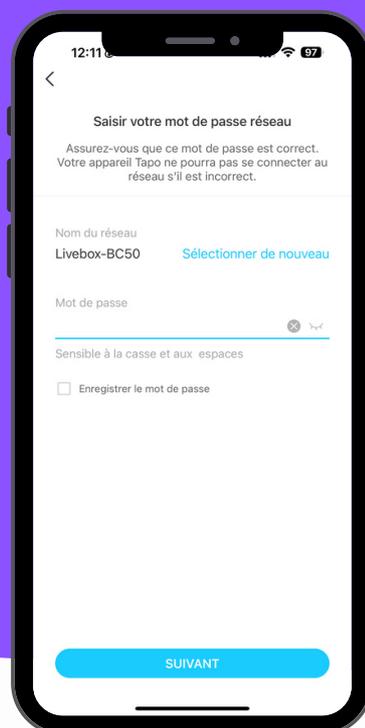

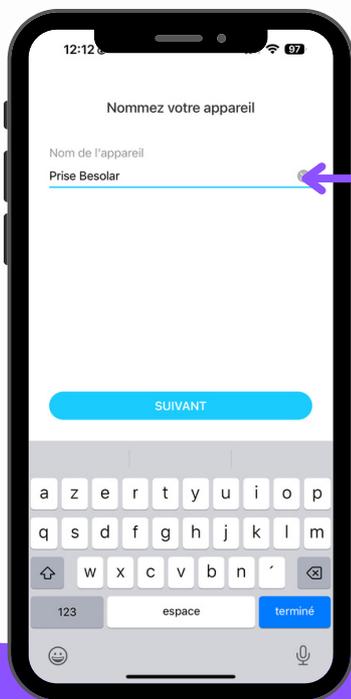



9

Une fois la prise connectée à votre réseau domicile, il vous suffira de la renommer afin de la reconnaître sur l'application.



Ensuite, choisissez l'emplacement de la prise. Vous pouvez sélectionner un emplacement prédéfini ou en mettre un personnalisé.

10

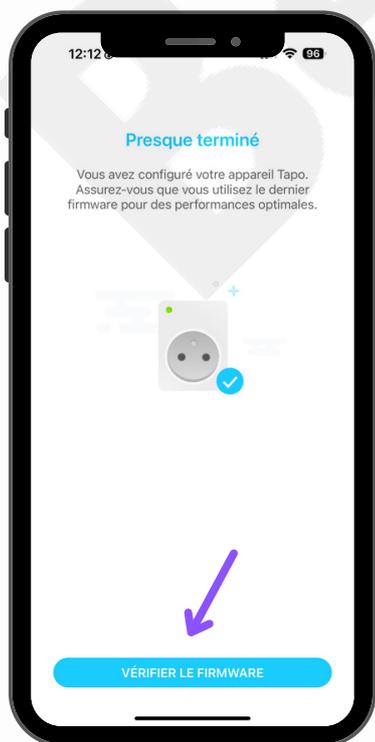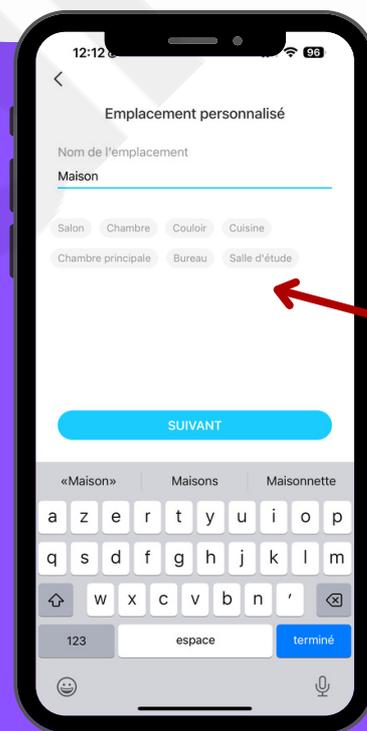


11

Avant de finaliser l'installation, il faudra mettre à jour le logiciel interne de la prise en cliquant sur "**Vérifier le Firmware**" et mettre à jour.





Dès que le Firmware sera à jour, la configuration sera terminée ! Vous obtiendrez donc cet écran de confirmation.


12

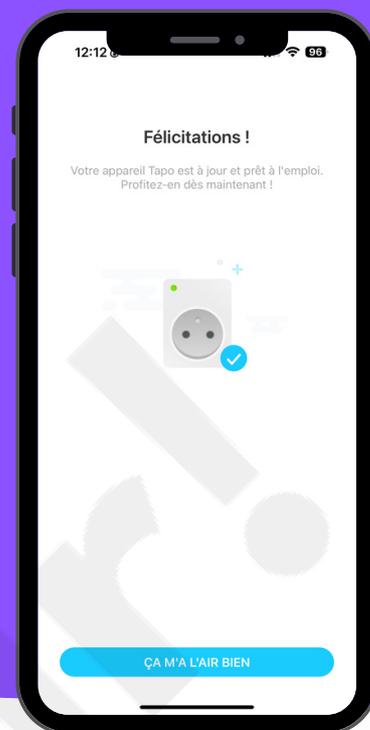

13

La prise connectée apparaît donc sur l'écran d'accueil, il vous suffit de cliquer dessus afin d'accéder à ses fonctionnalités.

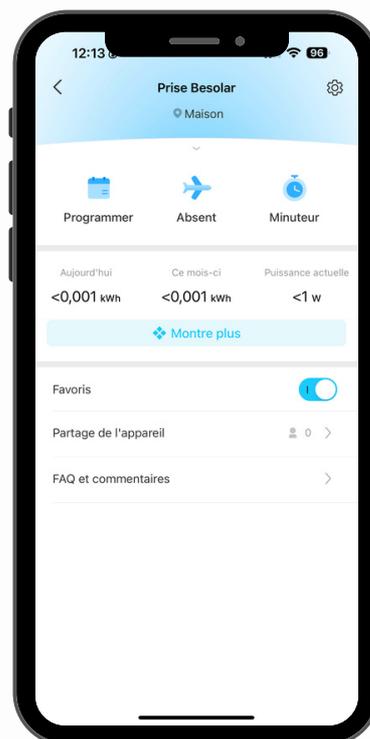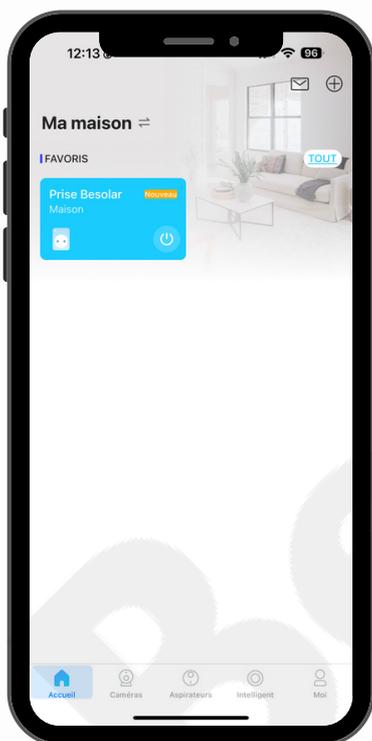

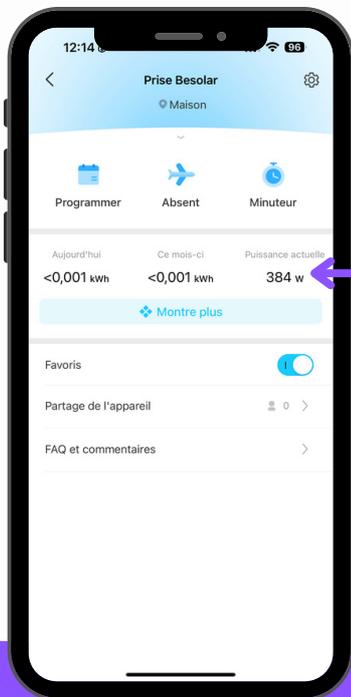


14

Lorsque le kit BeSolar sera en fonctionnement, il vous suffira de regarder la valeur indiquée dans "**Puissance Actuelle**" pour connaître la production du kit en instantanée.

En cliquant sur "**Montrer plus**" vous accéderez à des informations plus précises ainsi qu'à votre historique de production par jours/mois/années.

15

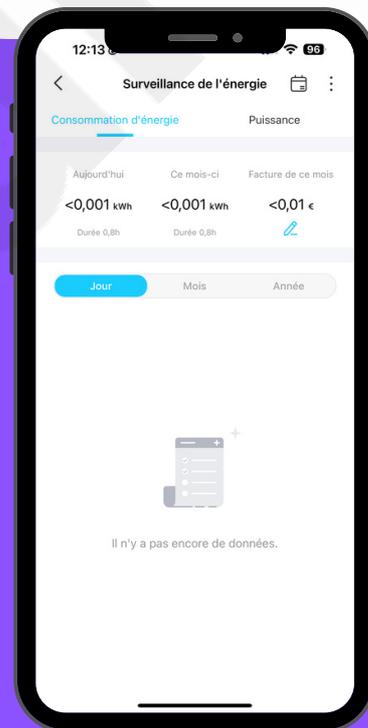

BeSolar!