

The logo for BeSolar! is centered within a white circle. The word "BeSolar!" is written in a bold, black, sans-serif font. The letter "o" in "Solar" is replaced by a stylized yellow sun icon with rays.


Notice d'aide à la demande de raccordement Enedis

- Toutes les étapes à suivre pour réussir votre demande




1 | Pour commencer votre demande, rendez-vous dans un premier temps sur le lien suivante : <https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/>


Une fois arrivé sur la page d'accueil présente à côté, cliquez sur "**Commencer ma demande**"

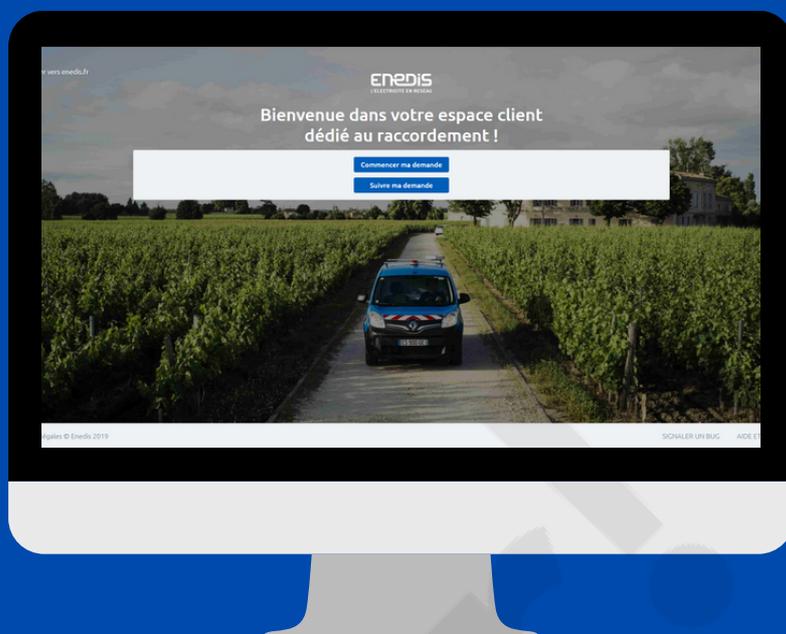


2 | Un onglet pop-up apparaît et vous propose 4 options, choisissez l'option "**Production d'électricité dont augmentation de puissance**" puis cliquez sur le bouton commencer.

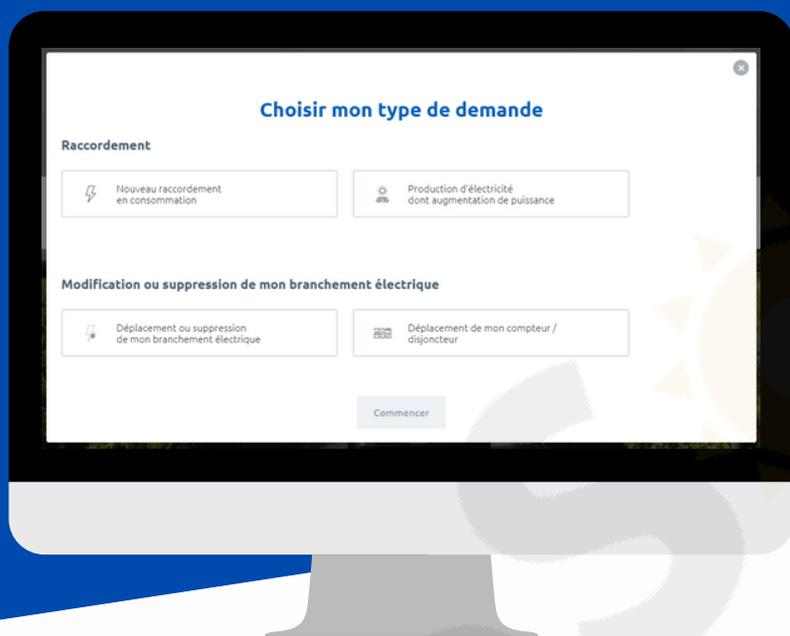

3 | Pour continuer votre demande vous devez vous connecter à votre compte. Si vous en possédez déjà un, alors connectez vous, sinon créez un compte grâce au bouton "**créer**".


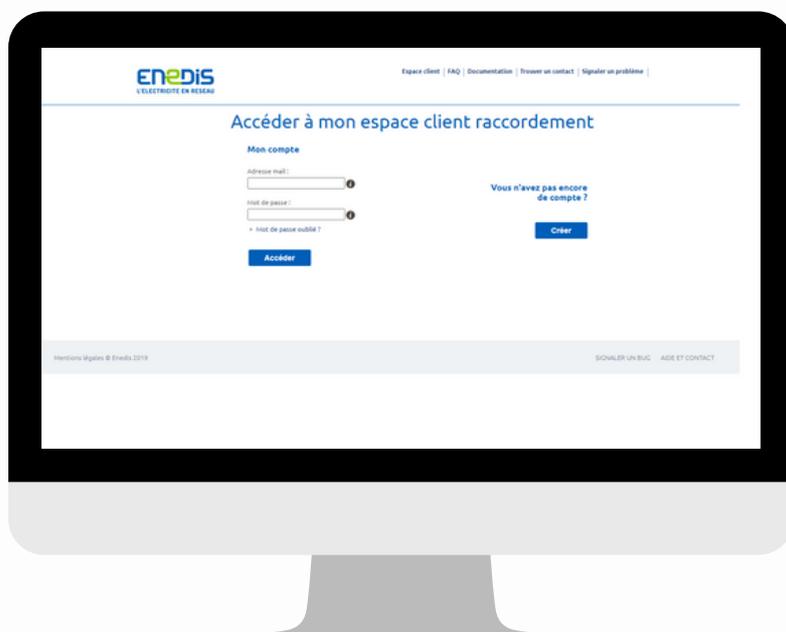


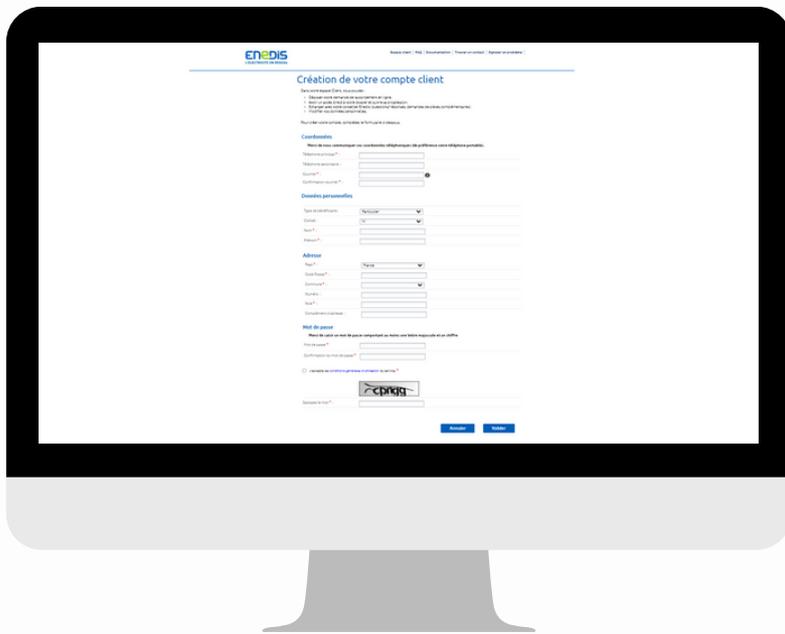

4 | (Facultatif) Une fois les informations de compte saisies, cliquer sur "**Valider**" en bas de page.


Pour activer votre compte, un code de vérification vous sera envoyé par mail, il vous suffit de le retranscrire sur la page web.

5 | Une fois sur votre compte, cliquez sur "**ajouter une demande**", sélectionnez **la même option qu'à l'étape 2** (Production d'électricité dont augmentation de puissance)

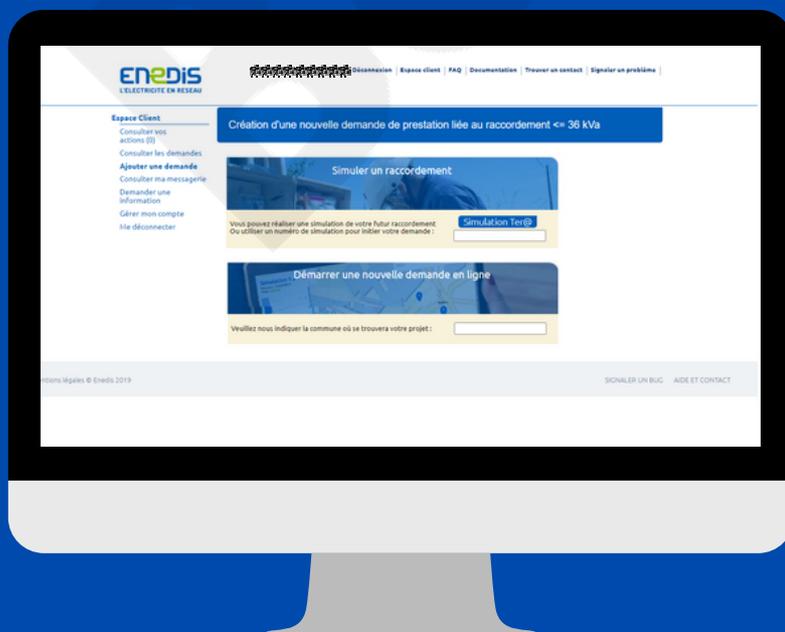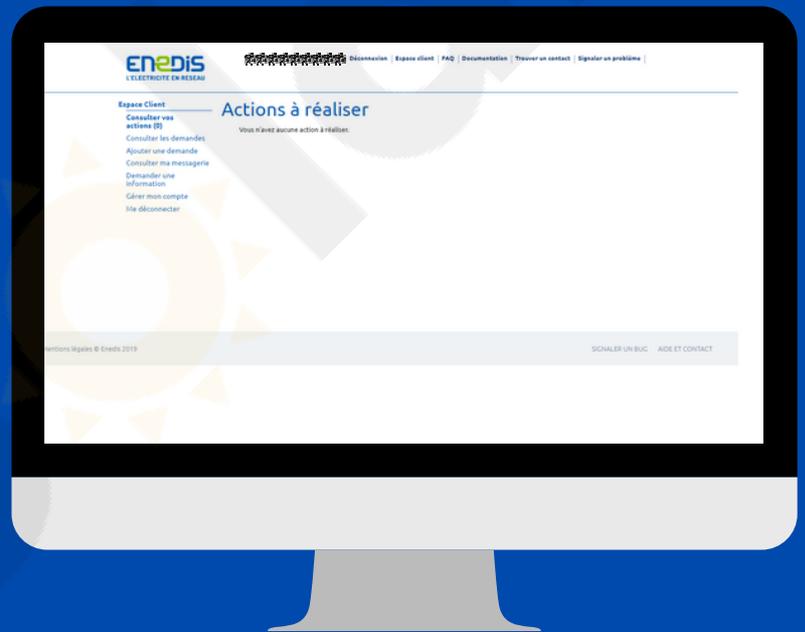


6 | Deux options s'offrent à vous, choisissez la seconde "**Démarrer une nouvelle demande en ligne**" en indiquant dans la case prévu à cet effet votre commune. Par la suite, un bouton "**Démarrer la demande**" apparaît, cliquez dessus.


7 | Remplissez votre demande en indiquant en premier lieu sur le menu déroulant "**Déclarer une installation d'autoconsommation**". En dessous, sélectionner "**Aucune**". Puis dans Filière de production, sélectionner "**Solaire**". Pour finir dans la partie Technologie choisissez : "**Photovoltaïque**".

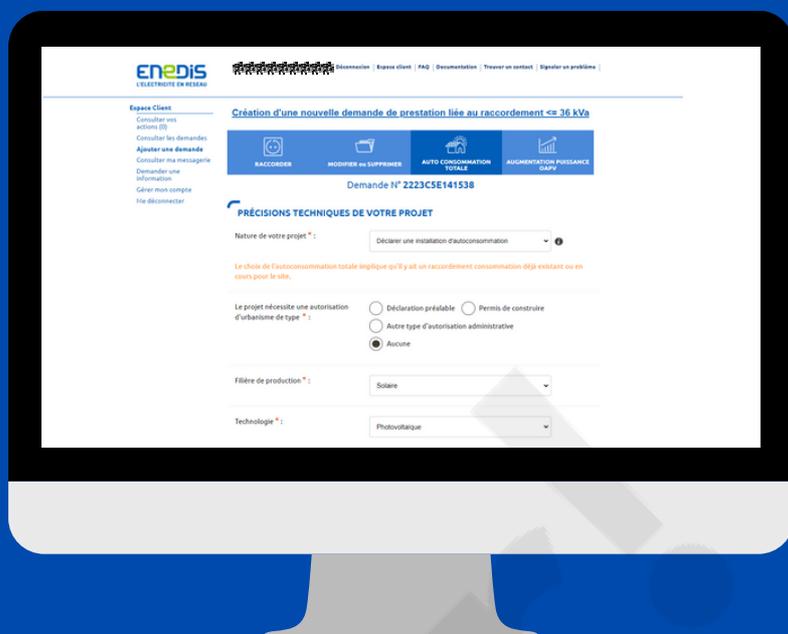


8 | Dans la section Date souhaitée de mise en service, indiquez la **date à laquelle votre installation a été mise en service**. N'écrivez rien dans observations, et modifiez votre commune **uniquement** si celle indiquée ne correspond pas.

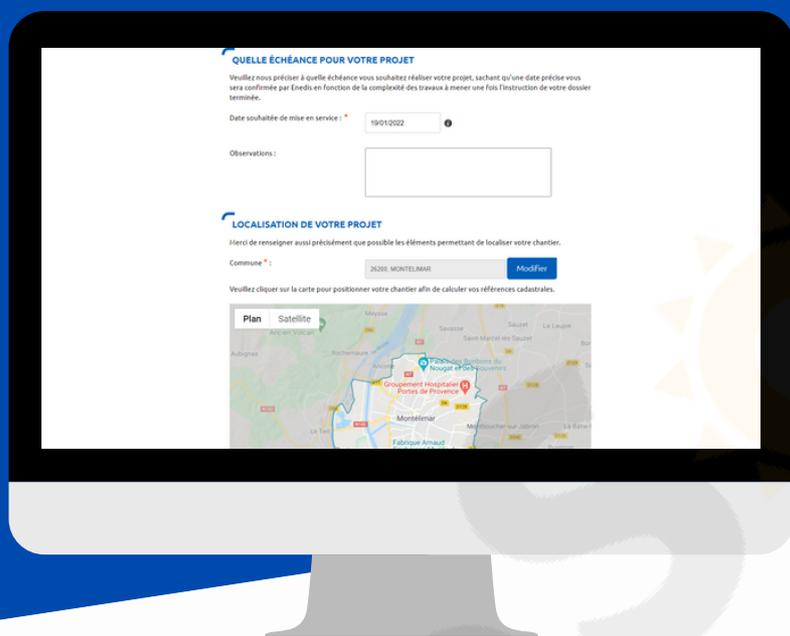



9 | Pour continuer votre demande vous devez renseigner l'**adresse** où l'installation a été mise en place. Sélectionner par la suite "l'installation a été mise en place". Sélectionner par la suite "**immeuble ou site collectif**" si vous êtes en appartement, ou alors "**Sur un site individuel**" si vous êtes dans une maison. Les informations présentes dans le **carré rouge** sont remplies automatiquement.

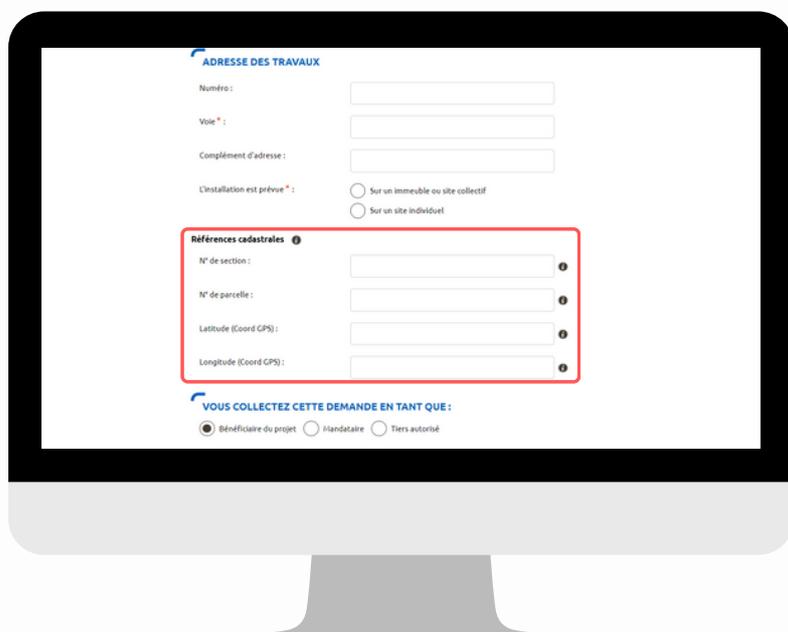

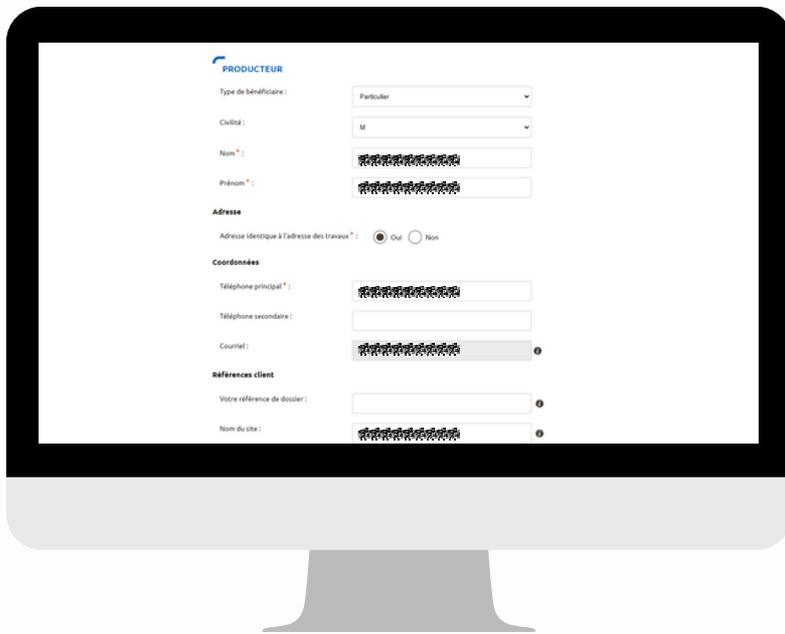

10 | Saisissez dans un premier temps vos **informations d'identité**, indiquez si votre adresse personnelle est **la même que celle où ont eu lieu les travaux**, et pour finir, complétez **uniquement si votre installation est à but professionnel** le SIRET du site de production.

11 | Pour les 3 dernières questions, sélectionnez l'option "**Non**" puis cliquer sur le bouton "**Suivant**"

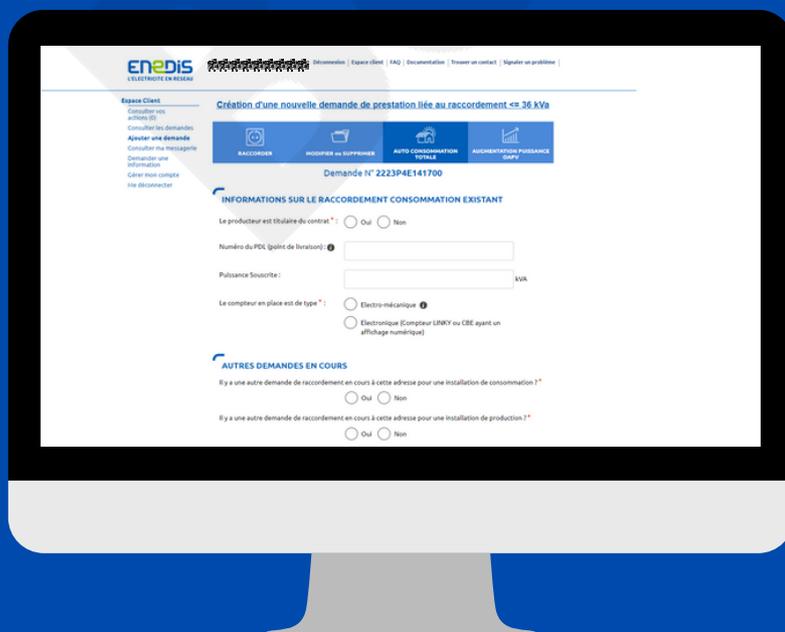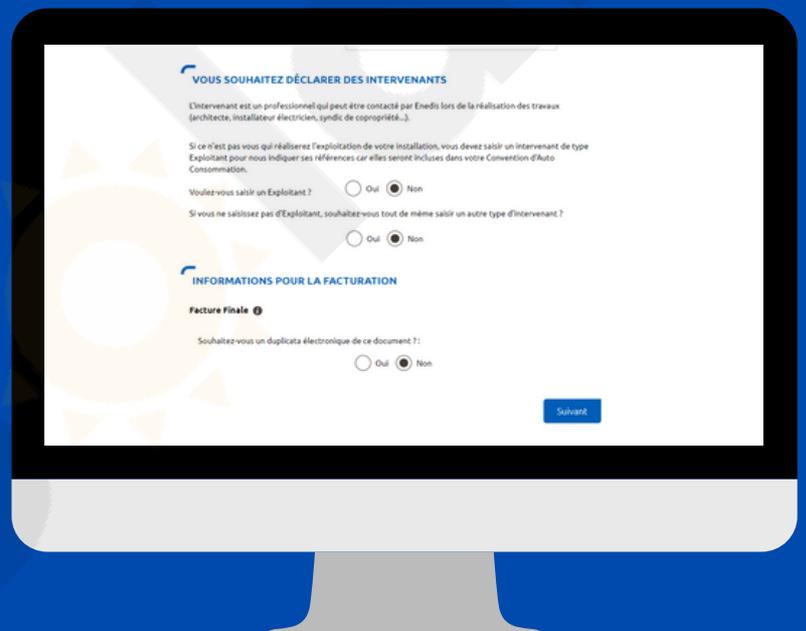

12 | Commencez par sélectionner "**Oui**" à la première question, puis indiquez le numéro de **Point de Livraison (PDL)** et la **puissance de votre compteur**. **Astuce** : ces deux informations sont présentes sur votre **facture d'électricité**. Indiquez le type de compteur que vous possédez et sélectionnez "**Non**" pour les 2 autres questions situées en dessous.

13 | Indiquez la puissance en kVA qui correspond à la puissance de votre kit

Exemple :



- Pour le Kit 1 panneau : 0,40
- Pour le Kit 2 panneaux : 0,80
- Pour le Kit 4 panneaux : 1,6
- Pour le Kit 6 panneaux : 2,4
- Pour le Kit 8 panneaux : 3,0

Par la suite sélectionnez "monophasé"


Puis indiquez la puissance totale en kWc en fonction de votre Kit :

- Pour le Kit 1 panneau : 0,40
- Pour le Kit 2 panneaux : 0,80
- Pour le Kit 4 panneaux : 1,6
- Pour le Kit 6 panneaux : 2,4
- Pour le Kit 8 panneaux : 3,0

Pour finir, indiquez le total de surface qu'occupe les panneaux en m^2 (1 panneau = $2m^2$) et indiquez qu'il n'y a aucun stockage en cochant la case "Non".

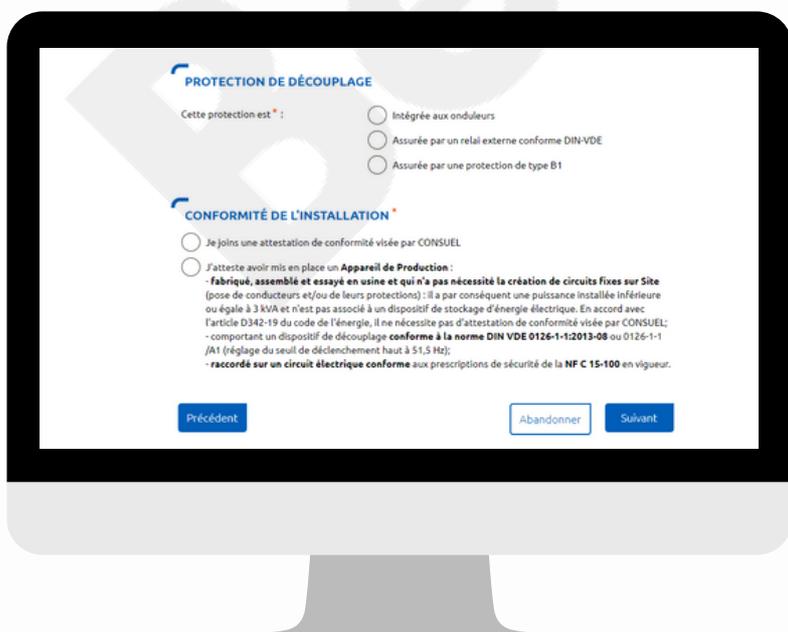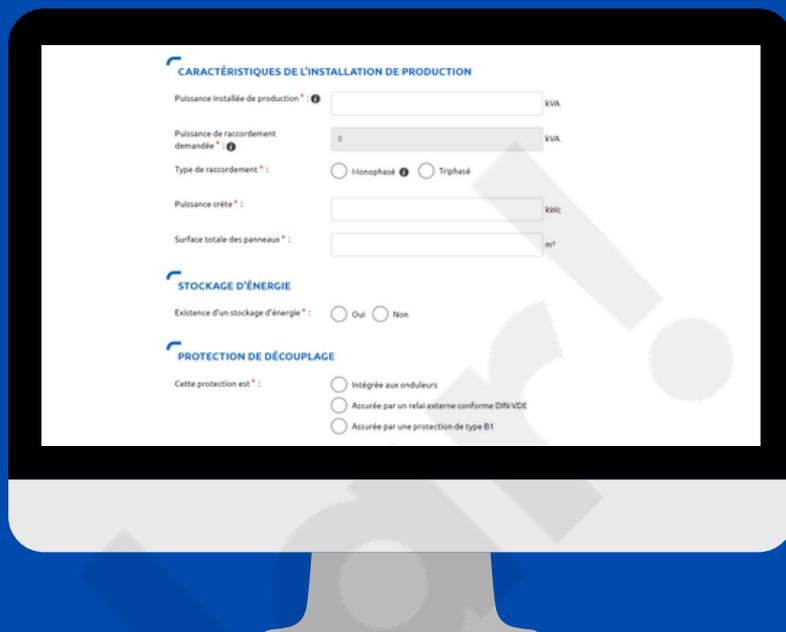


14 | Au niveau de la protection de découplage, sélectionnez "**Intégré aux onduleurs**". Ensuite remplissez la marque correspondant à l'onduleur, ici : **APsystems**, puis le modèle : **DS3-L** et pour finir indiquez le nombre d'onduleurs. (Pour Kit 1 à 2 panneaux : 1 onduleur | pour Kit 4 panneaux 2 onduleurs, 3 onduleurs pour le kit 6 panneaux et 4 onduleurs pour le kit 8 panneaux). Pour finir, cochez la deuxième case "j'atteste avoir mis en place un appareil de production".

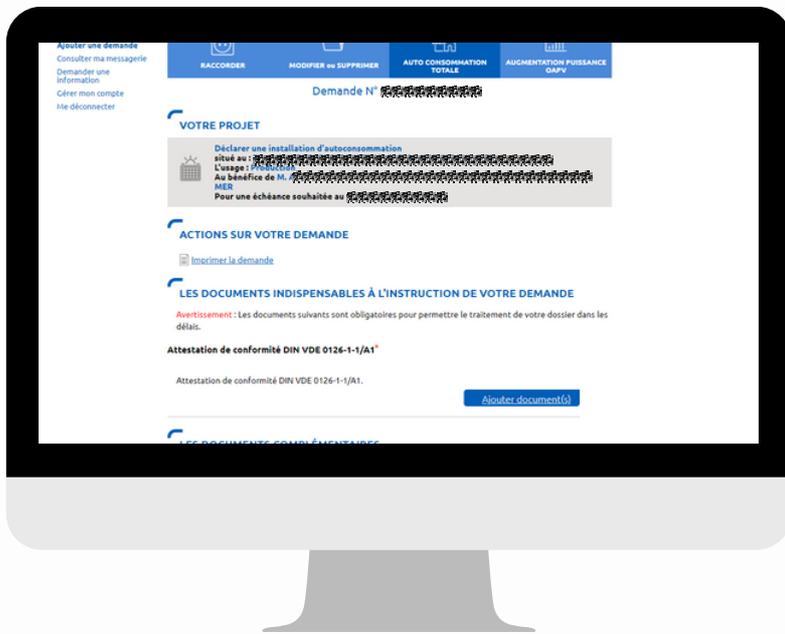

15 | Avant de confirmer la validation de votre demande, Enedis peut vous demander un certificat de conformité de l'onduleur présent sur le site Solu'Sun sur le produit BeSolar ou via le lien suivant : <https://urlz.fr/hr6R>

Ensuite cliquer sur valider en bas de la page.

16 | Vous avez désormais accès à la progression de votre demande et pouvez suivre son avancement

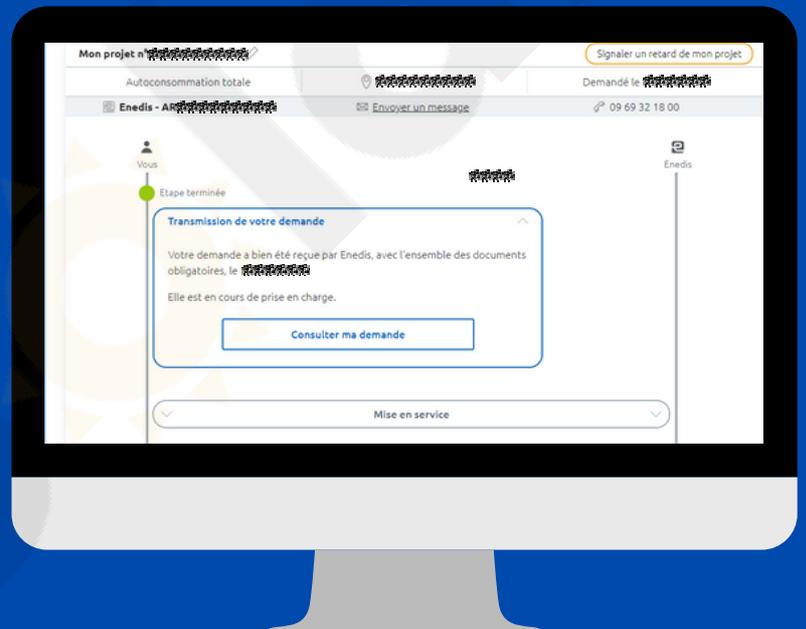

BeSolar!